


NÁVOD NA MONTÁŽ

Délka 12 × Šírka 12 × Výška 4,5 m

Rozostupy 2m mezi oblukmi

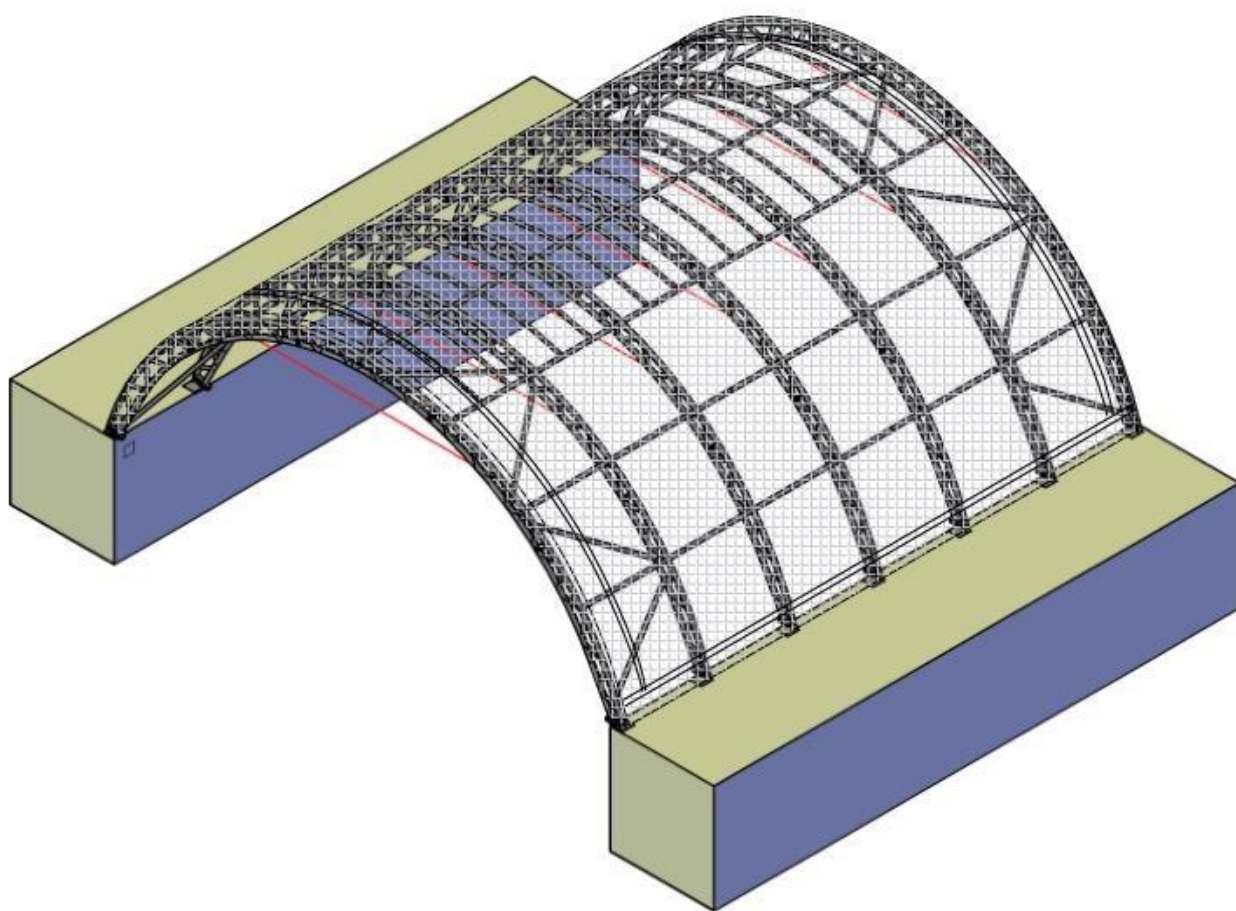

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka: 12m

Šírka: 12m

Výška: 4.5m

DÔLEŽITÉ — NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD

Nesprávna príprava miesta, montáž a údržba môžu zneplatniť záruku a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu. Pre jednoduchšiu montáž sme každú jednotlivú súčasť označili kódom dielu uvedeným v zozname dielov.

Pri montáži sa riaďte číslami kódov a výkresmi, aby ste predišli problémom. Je potrebné dostatočne napnúť strešnú plachtu, aby sa na streche nevytvorili „vačky“, a po niekoľkých mesiacoch používania ju ešte raz alebo dvakrát dotiahnuť.

Toto je obzvlášť dôležité pri montáži v chladnom počasí (jeseň a zima), keď je plachta tuhá.

Následne, keď príde slnko a teplejšie počasie, plachta povolí a je potrebné ju pred ďalšou zimou opäť dotiahnuť. Je zodpovednosťou majiteľa okamžite odstraňovať sneh zo strechy, pokiaľ sa nezošmykne sám.

PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE VŠETKY INŠTRUKCIE

1. Udržujte pracovný priestor čistý. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Nemontujte prístrešok v snehových závejoch, na klzkom povrchu, pri silnom vetre alebo na mokrom mieste.
2. Deti majte mimo dosahu. Všetky deti musia byť počas montáže mimo pracovného priestoru.
3. Nevytahujte sa nadmerne. Počas montáže si vždy zachovajte správny postoj a rovnováhu.
4. Nemontujte pod vplyvom alkoholu alebo drog. Prečítajte si varovania na liekoch na predpis, aby ste vedeli, či nemajú vplyv na vašu schopnosť sústrediť sa alebo na vaše reflexy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Počítajte s možnými veternými podmienkami. V prípade, že je pravdepodobný výskyt vetra, ukotvite základne do betónu. V prípade hurikánu plachtu odstráňte.
6. Opatrne pri zdrojoch tepla a elektriny. Nedávajte zdroje tepla v blízkosti plachty. Nevystavujte ju otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť pri montáži a používaní. Dávajte pozor, aby ste si pri montáži nepricvikli prsty o spony alebo trubky. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie pre odvádzanie výfukových plynov a iných nebezpečných výparov.

MYSLITE NA BEZPEČNOSŤ KAŽDÝ DEŇ!

Zoznam dielov		
číslo	Popis — rozostup oblúkov 2 m	Ks
1	Horná ohnutá rúrka	7
2	Bočná ohnutá rúrka	14
3	Spodná ohnutá rúrka	14
4	Spojovacia väznica	42
5	Diagonálna podporná rúrka	16
5A	Horné klieštiny	7
5B	Horná podpera oblúka	24
6	Spony	96
7A	Základové platne na ľavej strane	7
7B	Základové platne na pravej strane	7
8	napínacia račňa	14
9	Račňový popruh (pre napínanie račňu)	14
10	Spodná napínacia rúrka pre hlavnú plachtu	8/2
11	Skrutka M12*40mm	140
12	Zapustená skrutka M10*90mm	49
13	Hlavná plachta	1
14	Lano	1
15	Krytky plastové	4
16	Uholník v tvare L	4
17	Skrutky do základovej platne	14
18	Platové rúrky do plachty	14/2
18A	Račničky	28



BEZPEČNOSTNÉ TIPY


Vždy používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a rukavice.

VYBAVENIE A NÁRADIE NA INŠTALÁCIU

1. Meracie pásmo
2. Šnúra na vyrovňavanie (natiahnutie línie)
3. Rebrík
4. Zváračka
5. Kladivo (beranidlo)
6. Kľúč (náradie)
7. Nožnice


PROCES INŠTALÁCIE A — INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

Pozrite si schému (Obrázok 1) na umiestnenie základových platní.

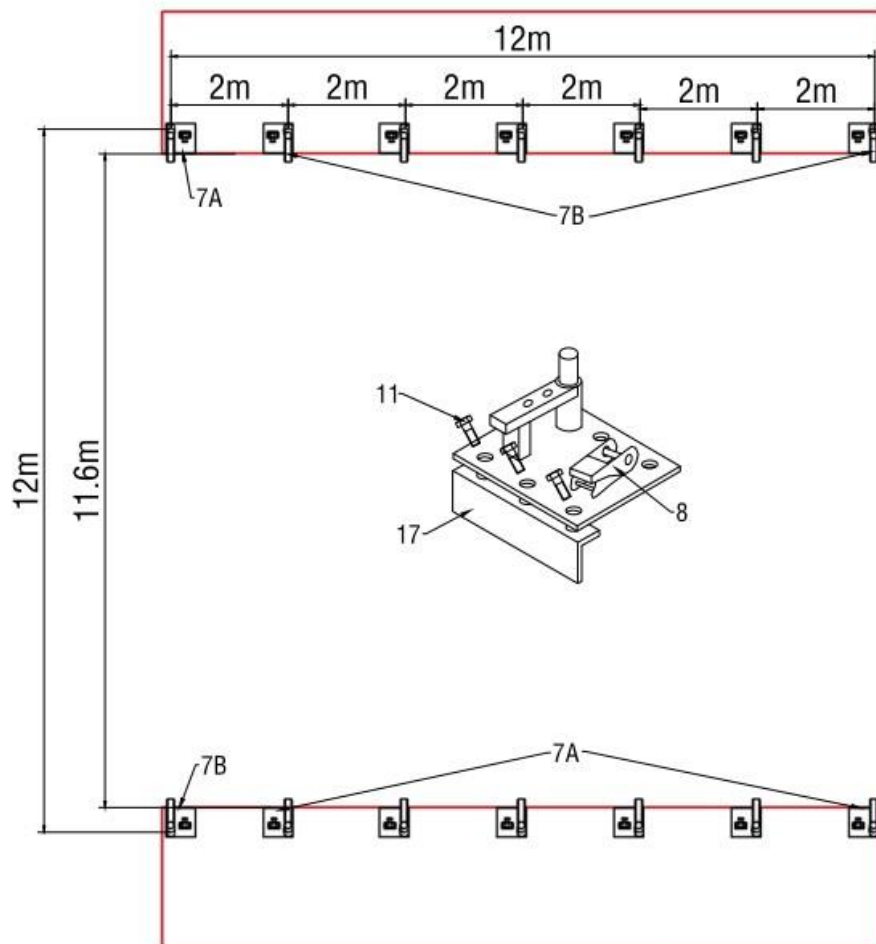

Obrázok 1

1. Meranie sa vykonáva **od stredu po stred rúr**. Odkážte sa na vyššie uvedenú schému a potvrdte umiestnenie základových platní. **Uistite sa, že základy sú v pravom uhle (do štvorca).**
2. Všetky základové platne je potrebné **privariť ku kontajnerom** pomocou zvaračky.

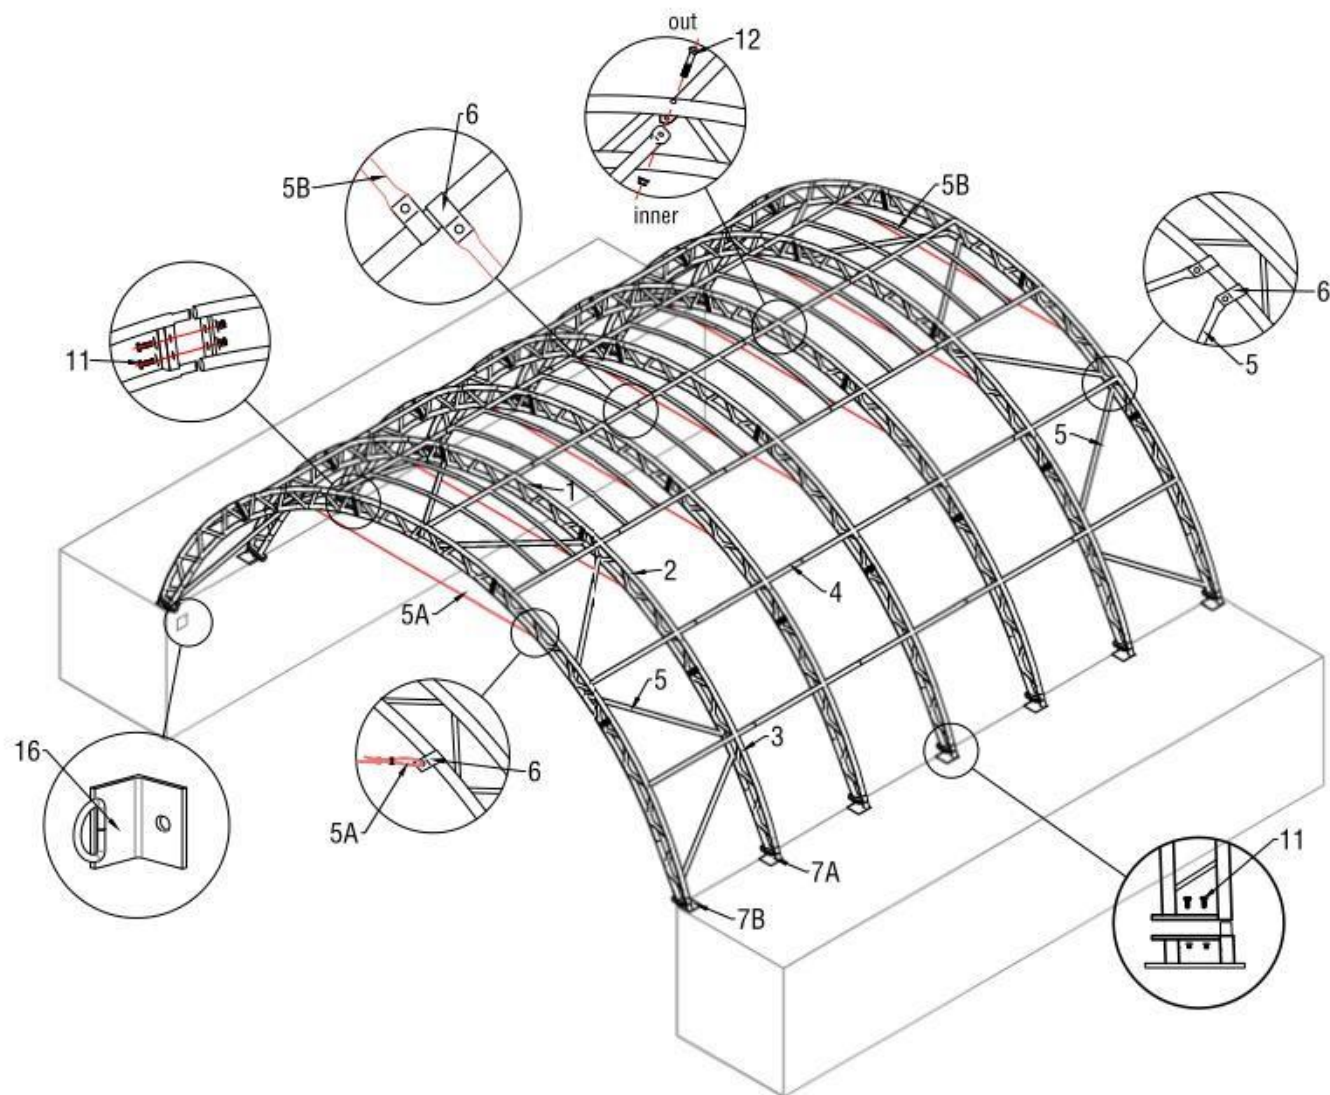


Obrázok 2




B — INŠTALÁCIA RÁMU

1. Ako je znázornené na obrázku 3, nájdite **hornú ohýbanú rúrku (č. 1)**, **bočnú ohýbanú rúrku (č. 2)** a **spodnú ohýbanú rúrku (č. 3)**. Spojte ich pomocou **skrutiek (č. 11)**, čím vytvoríte jednu skupinu oblúka.

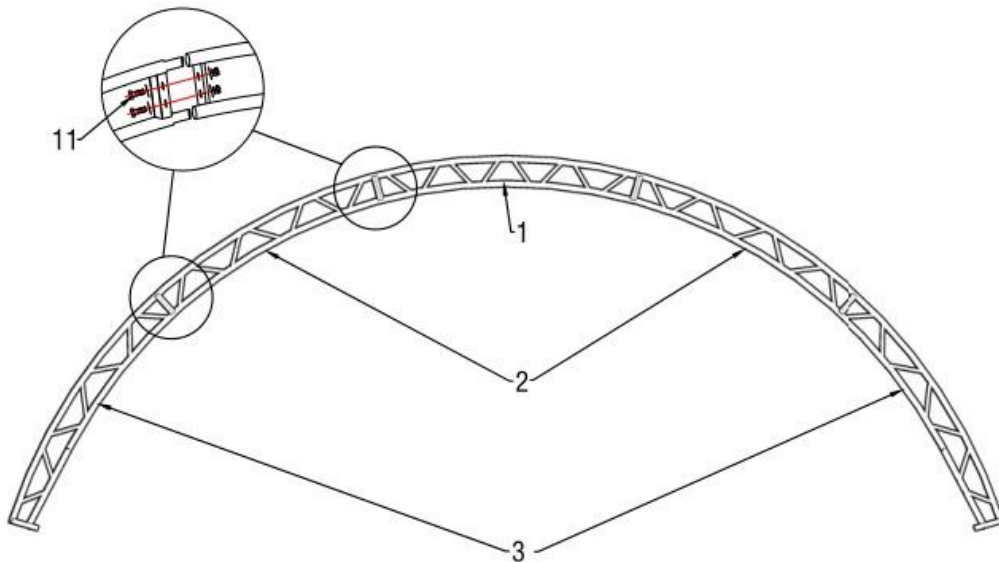


Obrázok 3

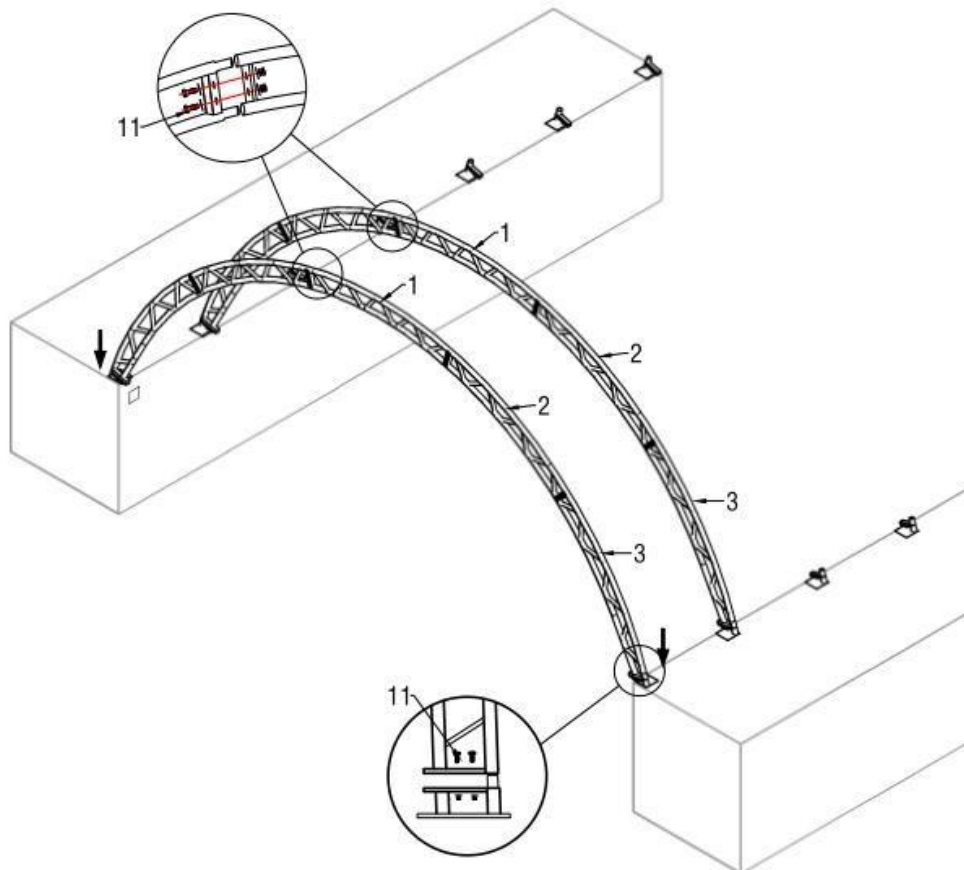

Obrázok 4

2. Vložte **jeden koniec zmontovaného oblúka** do jednej základovej platne a **druhý koniec oblúka** nasmerujte a zasunúte **do oproti ležiacej základovej platne**.

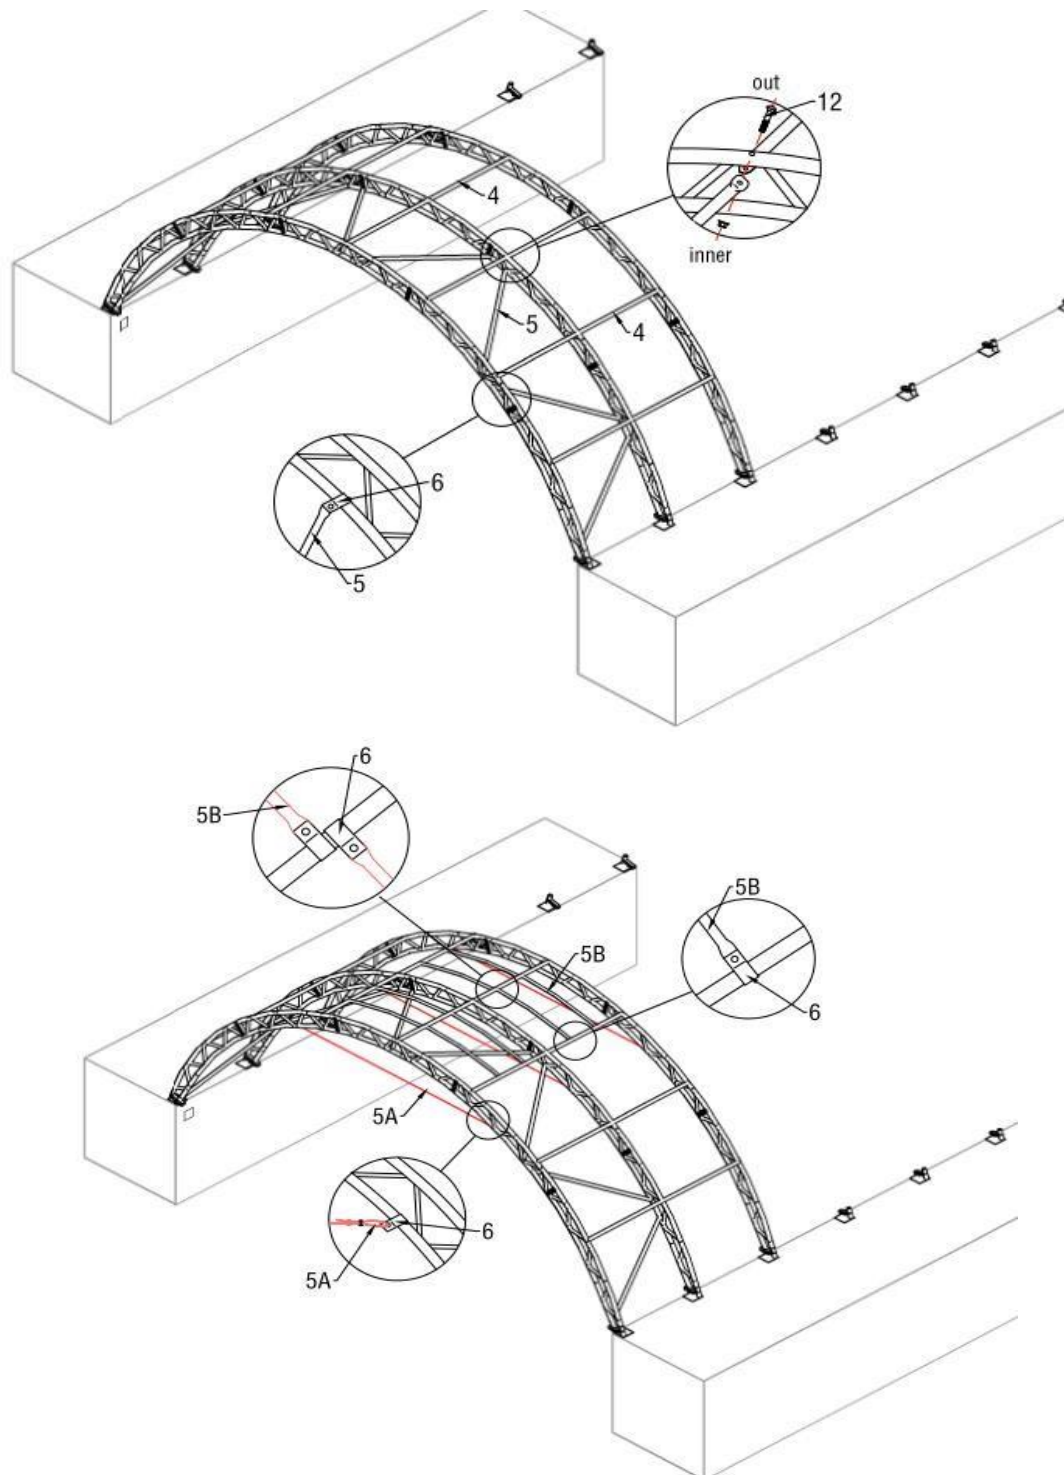

Obrázok 5


3. Po nainštalovaní **prvých dvoch oblúkov** pripevnite na ne **pozdĺžne spojovacie rúrky (No. 4)** pomocou **skrutiek s polguľatou hlavou (No. 12)**.

Medzi každým oblúkom je **7 kusov spojovacích rúr (No. 4)**.

Potom nainštalujte **zvyšné oblúky** do základových platní a pripojte na ne spojovacie rúrky. Nakonec nainštalujte **šikmú výstužnú rúrku (No. 5)** pomocou **skrutky a úchytky (No. 6)**.

Týmto spôsobom postupne **zmontujte celý rám**.

C — INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU STREŠNEJ PLACHTY

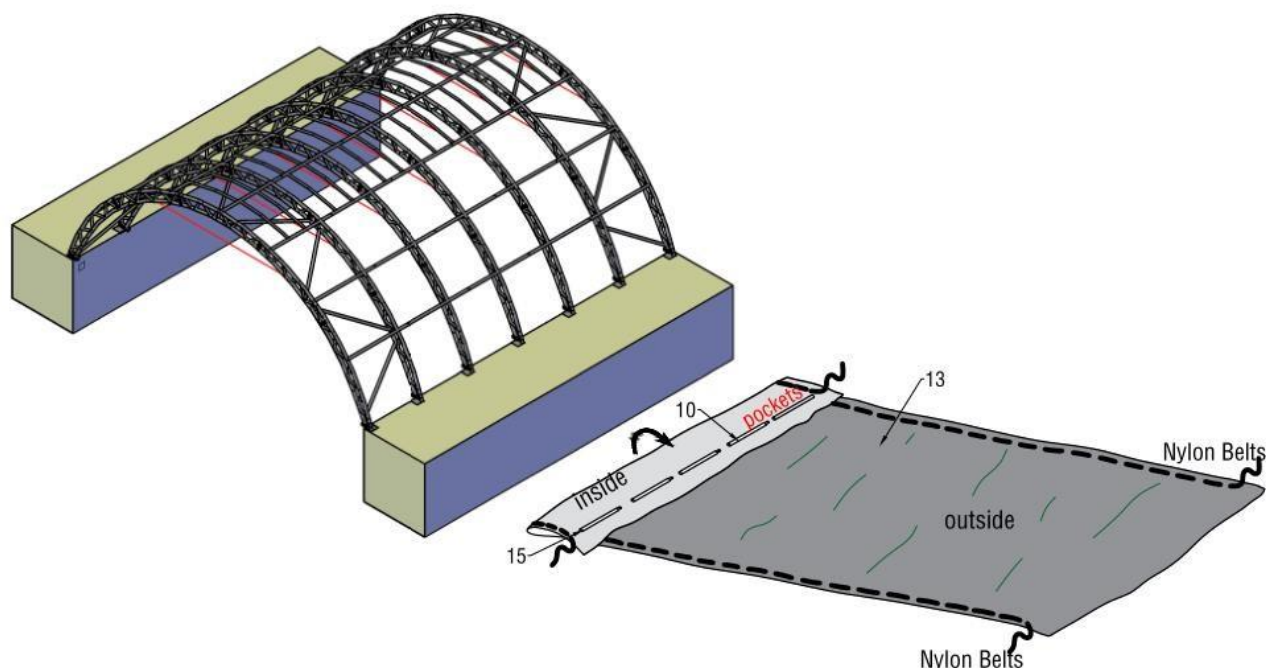


Obrázok 6

POZNÁMKA: Neprevádzajte montáž plachty na konštrukciu haly počas silného vetra.

Najvhodnejšie podmienky na montáž plachty sú **mierny vánok**.

Aby ste vietor využili vo svoj prospech, **natahnite plachtu cez oblúky v smere vetra**, aby sa správala ako **plachta naplnená vzduchom**.

1. Pred inštaláciou plachty **zmontujte napínaciu rúrku strešného krytia (č. 10)**.

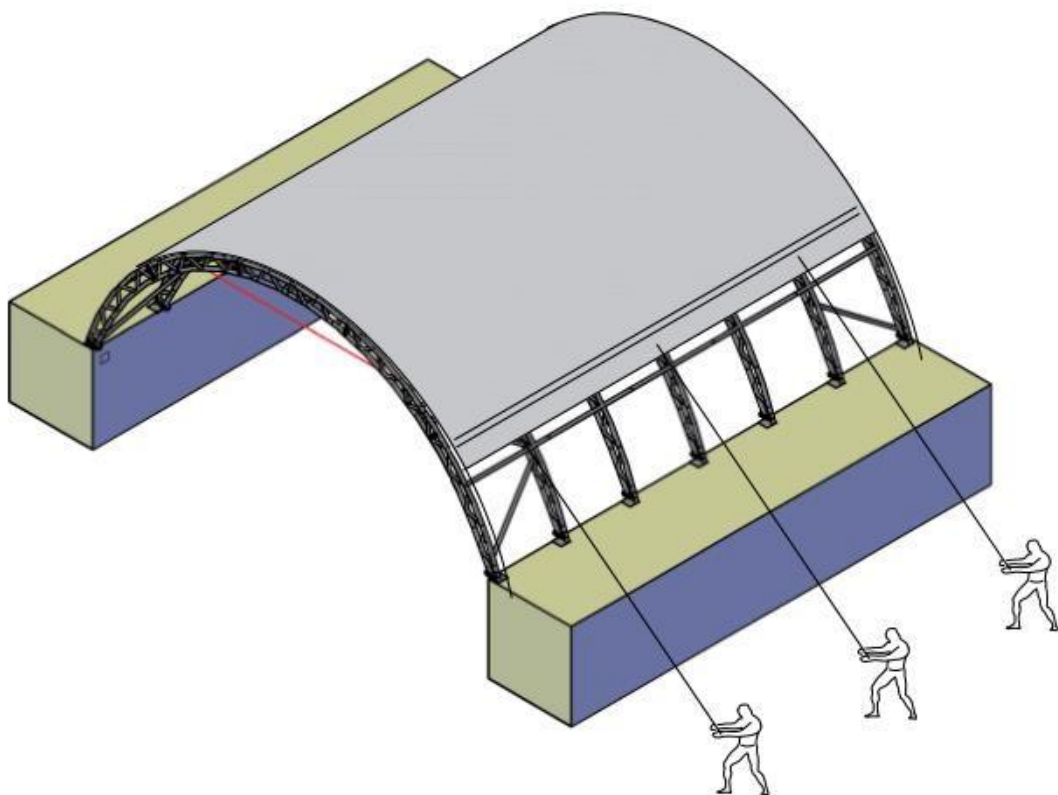


Obrázok 7

2. Položte **strešnú plachtu (č. 13)** na konštrukciu **rovnomerne, opatrne a pomaly**.

Upravte ju tak, aby bola **presne vyrovnaná a súmerne vystredená** na ráme.

3. **Privarte rohové úchyty (Angle seats)** na každý kontajner a **pripevnite strešnú plachtu k týmto úchytom**.

Nakoniec **nainštalujte plastové zátky** na oboch koncoch **spodných napínacích rúr**.

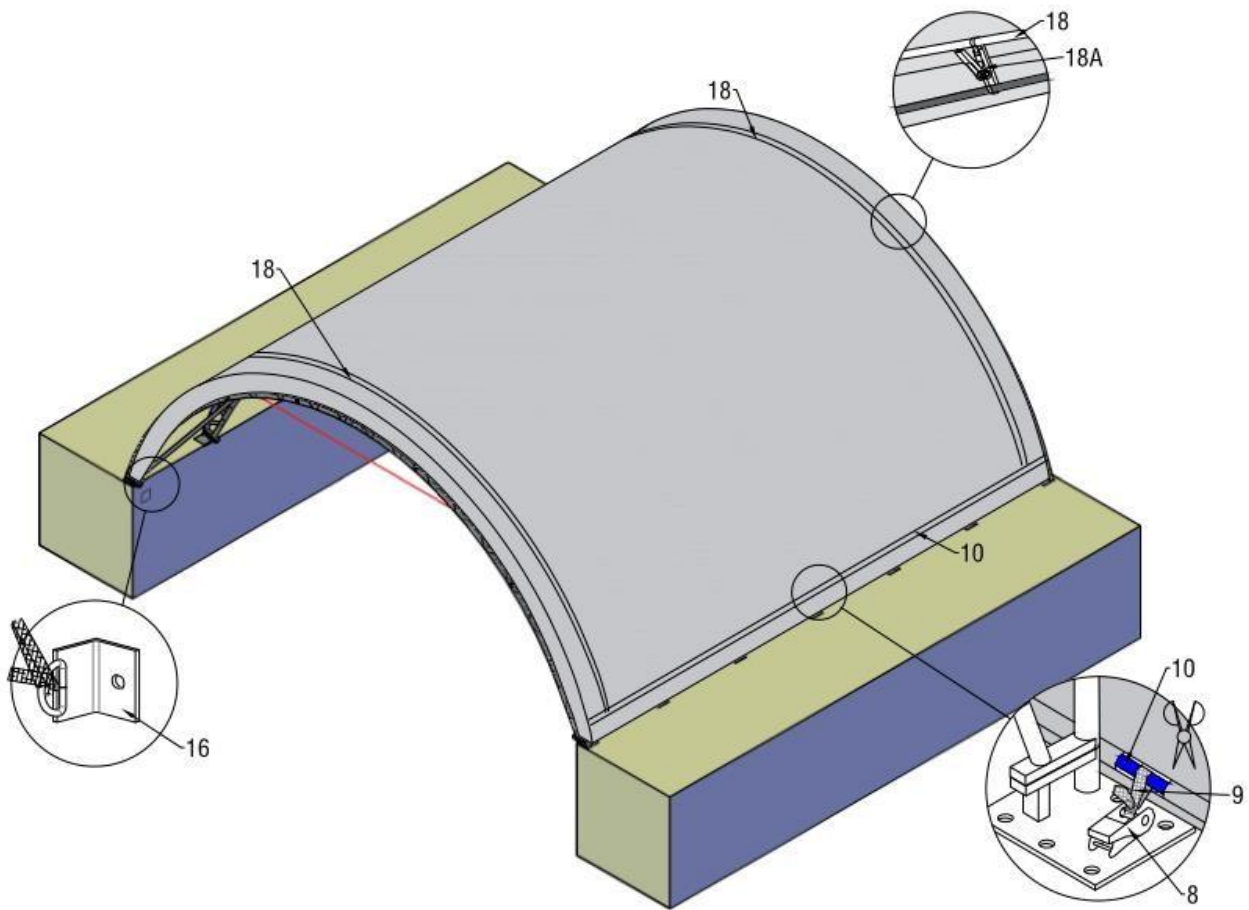

Obrázok 8

4. **Vystrihnite otvory v plachte** nad každým napínacím ráčňovým mechanizmom na základových platniach a pomocou **napínacích popruhov (č. 9)** pripevnite **spodné napínacie rúrky (č. 10)** – ako je znázornené na **obrázku 8**.

Nakoniec **nainštalujte plastové zátky (č. 15)** na oba konce spodných napínacích rúr.

5. **Privarte rohové úchyty s hákmi (č. 16)** na každý kontajner a **pripevnite strešnú plachtu k rohovým úchytom pomocou nylonových popruhov**.

Nezabudnite **vložiť rúrky PPR (č. 18)** do prednej a zadnej časti strešnej plachty a **spojiť ich pomocou malých napínacích ráční (č. 18A)**.

POZNÁMKA:

Nikdy nenechávajte strešnú plachtu nepripevnenú počas montáže, kým nie je úplne upevnená a napnutá.

Proces montáže je jednoduchý, no je potrebné vykonať **niekoľko dotiahnutí**, aby sa dosiahlo rovné a napnuté strešné krytie.

Odporúča sa kontrolovať a upravovať napnutie plachty každý mesiac.