

NÁVOD K MONTÁŽI



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka: 9.15/12.2/15.25/18.3/24.4m

Šírka: 8m

Výška: 5.2m

DÔLEŽITÉ – NAJPRV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE

Nesprávna príprava podkladu, montáž alebo údržba môžu viesť k strate záruky a spôsobiť zbytočné a nákladné chyby. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Pre jednoduchšiu montáž sme každý jednotlivý komponent označili kódom dielu podľa zoznamu dielov. Vždy sa riadte číslami dielov a montážnym výkresom, aby ste sa vyhli problémom počas montáže.

Je nevyhnutné strešnú plachtu dostatočne napnúť, aby sa na streche nevytvárali „vačky“ alebo prevesy. Po niekoľkých mesiacoch používania je potrebné plachtu ešte raz alebo dvakrát dotiahnuť. Toto je obzvlášť dôležité pri montáži v chladnom počasí (jeseň a zima), pretože vtedy je plachta tuhšia. Po oteplení a pôsobení slnka môže plachta povoliť a pred ďalšou zimou je potrebné ju opäť dotiahnuť.

Majiteľ je zodpovedný za okamžité odstránenie snehu zo strechy, pokiaľ sneh nespadne sám.

PRED ZAČATÍM MONTÁŽE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Udržujte pracovnú plochu čistú. Neporiadok zvyšuje riziko úrazu. Nestavajte v blízkosti snehových závejov, na klzkých miestach, na mokrom povrchu ani pri silnom vetre.
2. Deti držte mimo pracovnej plochy. Všetky deti musia byť počas montáže mimo pracovného priestoru. Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Pri montáži dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty medzi spony a trubky. Pri používaní zabezpečte dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a iných škodlivých výparov.
3. Nevykláňajte sa. Počas celej montáže si udržiavajte správny postoj, stabilitu a rovnováhu.
4. Nemontujte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Prečítajte si varovania na liekoch, či neovplyvňujú vašu schopnosť sústrediť sa alebo rýchle reakcie. Ak máte akékoľvek pochybnosti, montáž nevykonávajte.
5. Dávajte pozor na veterné podmienky. Ak hrozí silný vietor, upevnite základy do betónu. V prípade hurikánu je potrebné plachtu odstrániť.
6. Buďte opatrní pri práci s elektrickými alebo tepelnými zdrojmi. Nenechávajte zdroje tepla v blízkosti plachty. Nevystavujte halu otvorenému ohňu.
7. Dbajte na osobnú bezpečnosť počas montáže aj používania. Dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty medzi spony a trubky. Zabezpečte dostatočné vetranie na odvod výfukových plynov a nebezpečných pár.

Part No.	263017DP	264017DP	265017DP	266017DP	268017DP
1	2	3	4	5	7
1A	2	2	2	2	2
2	4	6	8	10	14
2A	4	4	4	4	4
3	8	10	12	14	18
4	6	8	10	12	16
4A	2	2	2	2	2
5	27	36	45	54	72
6	12	14	16	18	22
6L	2	2	2	2	2
6R	2	2	2	2	2
7	4	6	8	10	14
8	4	4	4	4	4
9	8	8	8	8	8
10L	2	2	2	2	2
10R	2	2	2	2	2
11L	2	2	2	2	2
11R	2	2	2	2	2
12	4	4	4	4	4
12A	2	2	2	2	2
13	4	4	4	4	4
14	2	2	2	2	2
15	2 Sets	2 Sets	2 Sets	2 Sets	2 Sets
16	4	4	4	4	4
17	6	8	10	12	16
18	12	12	12	12	12
19	32	30	32	30	30
19A	2	4	4	6	8
20	14 Groups	14 Groups	14 Groups	14 Groups	14 Groups
21	2 Groups	2 Groups	2 Groups	2 Groups	2 Groups
27	1 Bundle	1 Bundle	1 Bundle	1 Bundle	1 Bundle
29	40	48	56	64	80
30	2	2	2	2	2
31	2	2	2	2	2
32	1	1	1	1	1
33	2 Groups	2 Groups	2 Groups	2 Groups	2 Groups
22	96	120	144	168	216
22A	24	30	36	42	54
23	36	45	54	63	81
24	50	50	50	50	50
25	2	2	2	2	2
26	8	10	12	14	18
27	1 Bundle	1 Bundle	1 Bundle	1 Bundle	1 Bundle
28	12	12	12	12	12
34	30	30	30	30	30

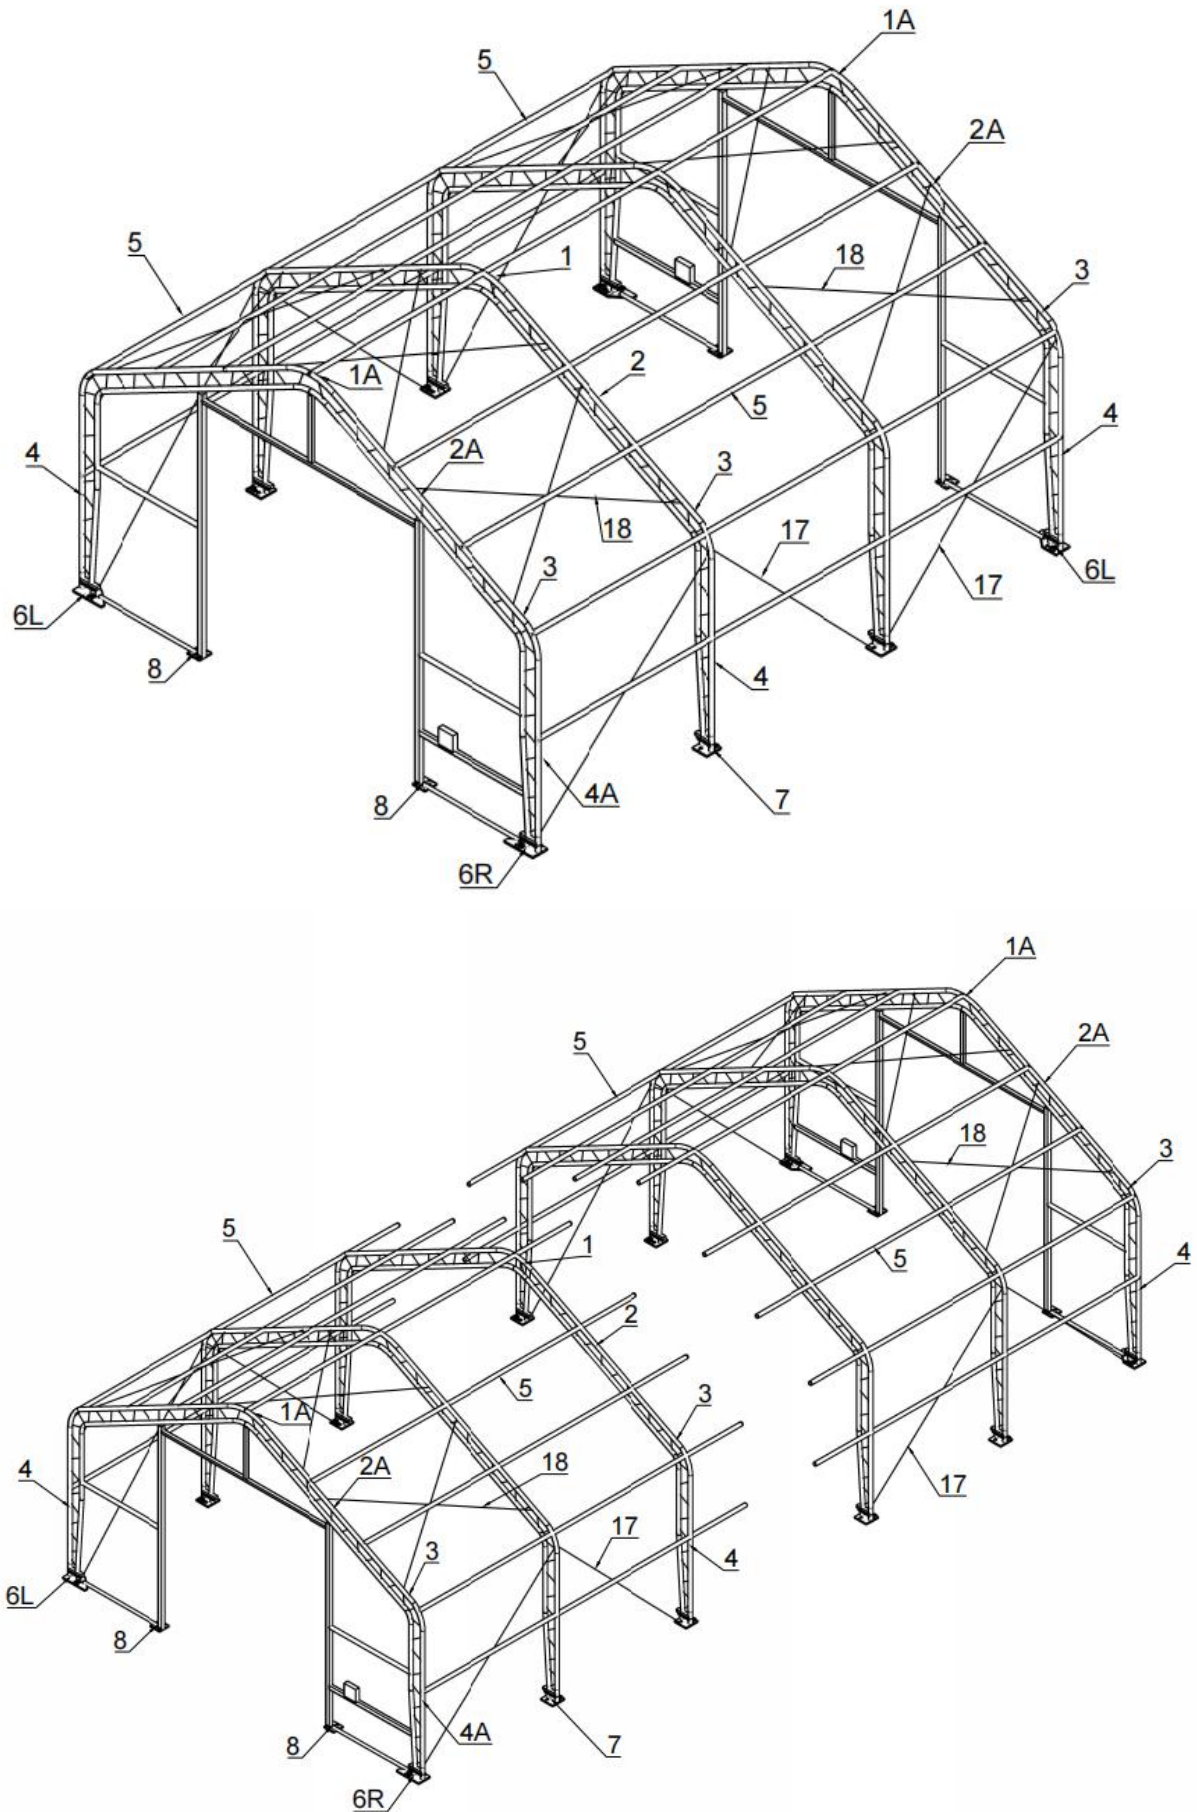



Figure 1: Frame Sketch



NÁRADIE A VYBAVENIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ:



1. Meracie pásmo
2. Šnúra na vyrovnanie (na zarovnanie základov)
3. Kotviaci kolík (Stake)
4. Rebrík alebo nožnicová plošina (Scissors Lift)
5. Ťažké kladivo (Buchár)
6. Vŕtačka
7. Kľúč (očkový, vidlicový alebo nastaviteľný)
8. Nôž
9. Zdvíhacie zariadenie (kladka, žeriav, hever)

A — INŠTALÁCIA ZÁKLADOV

Pozrite sa na schému (Obrázok 2) pre správne umiestnenie základových dosiek:

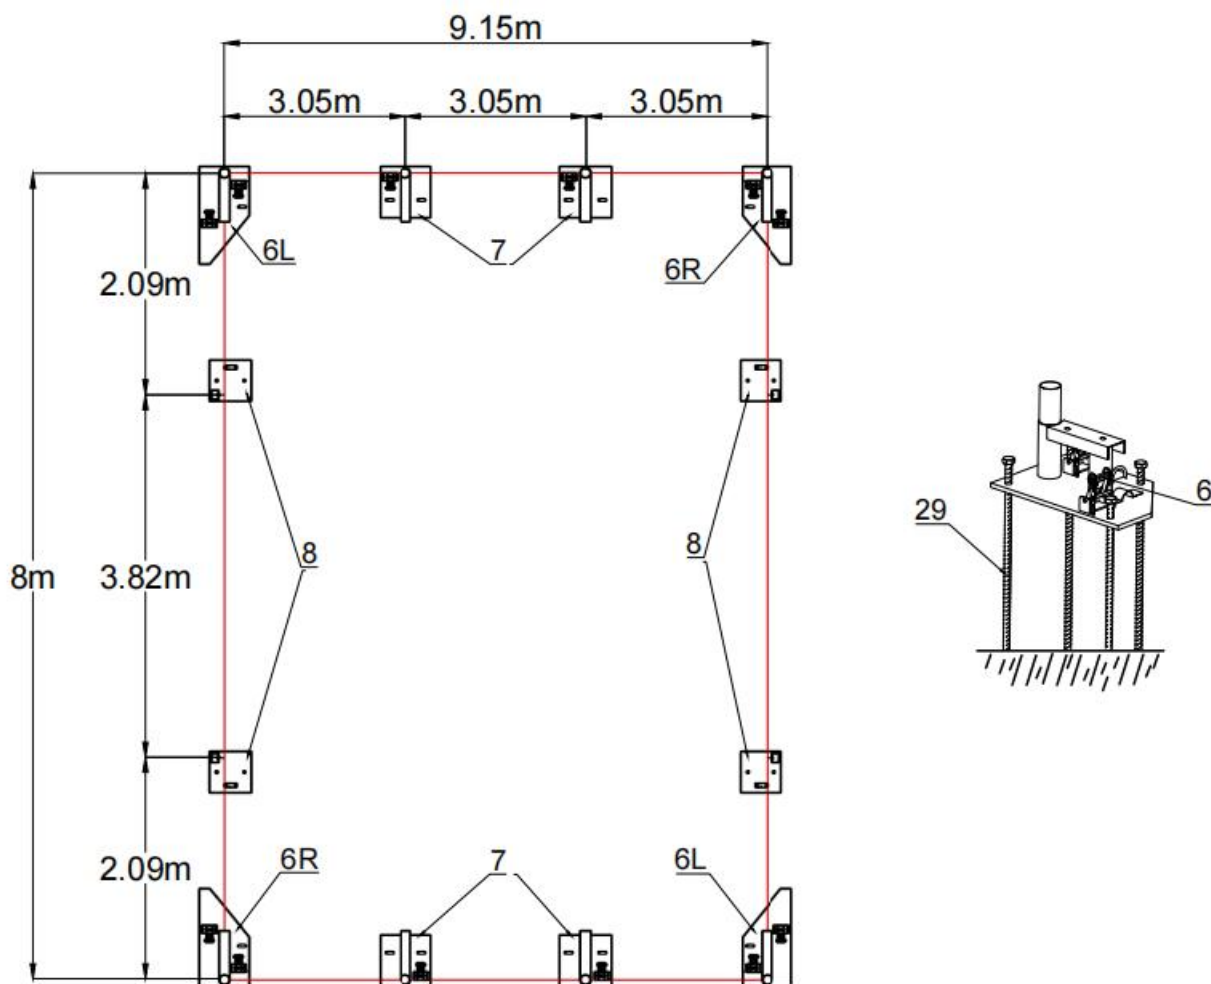

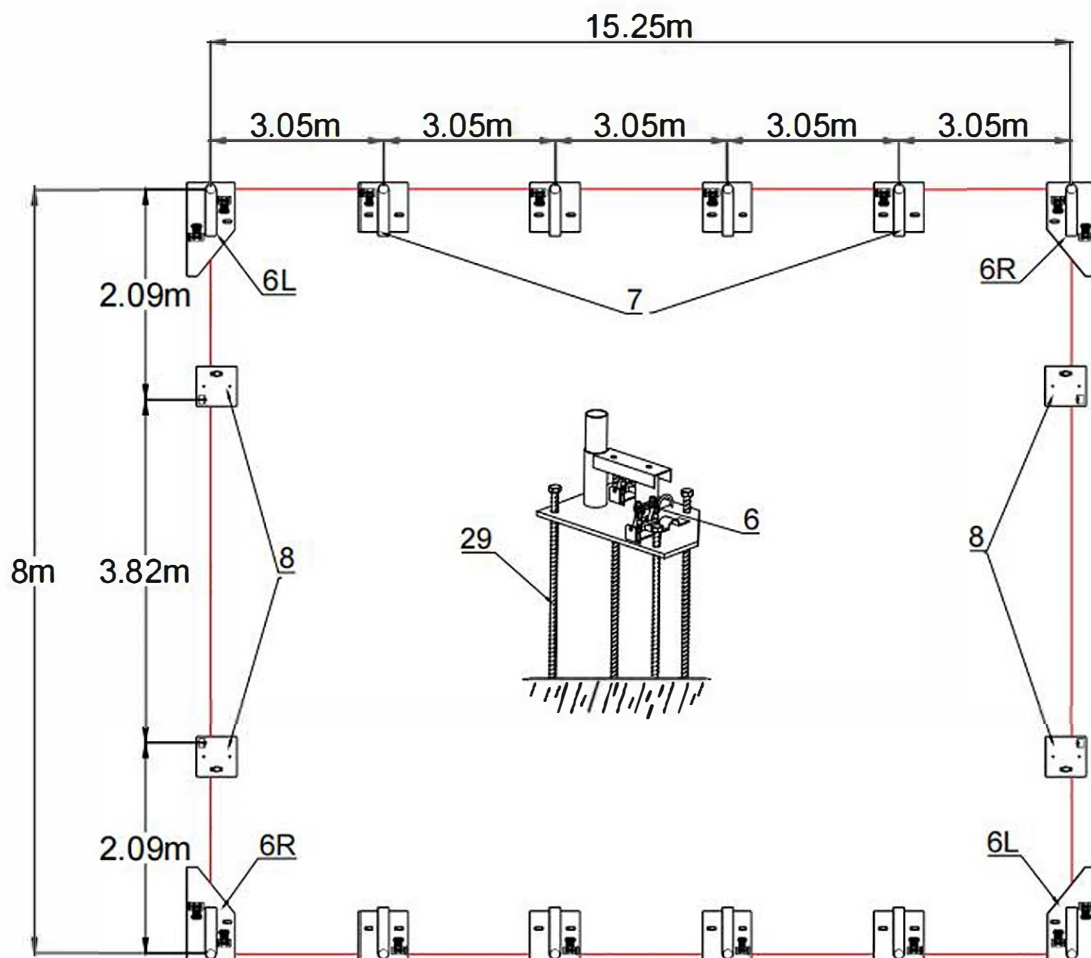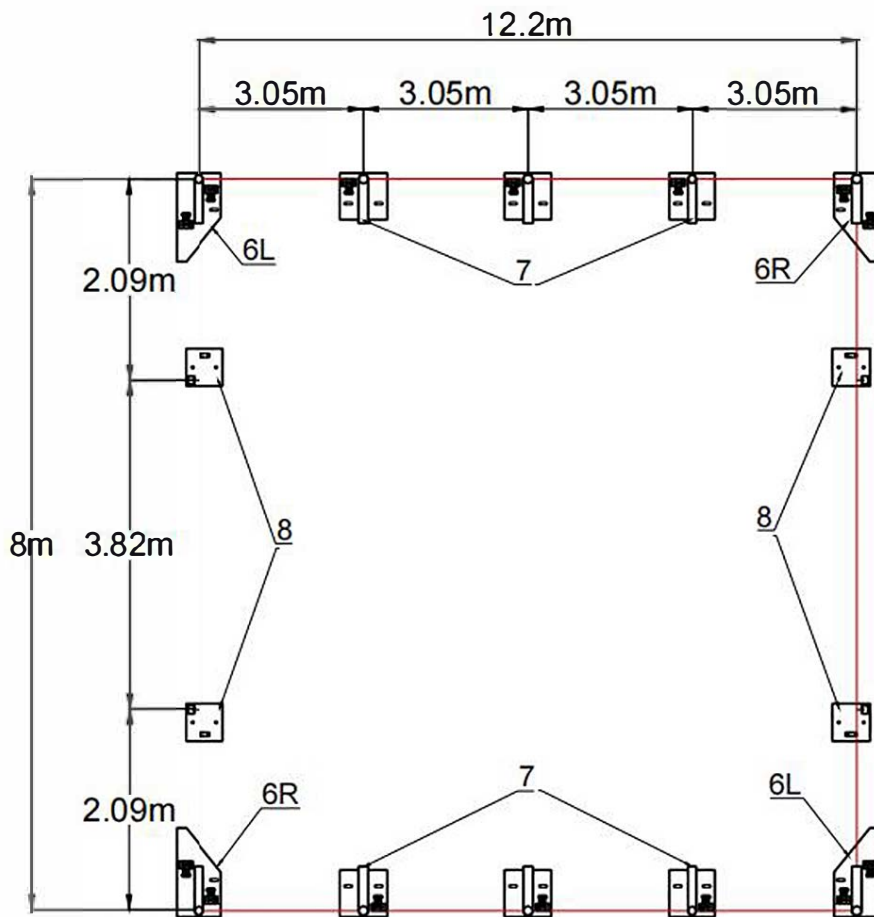

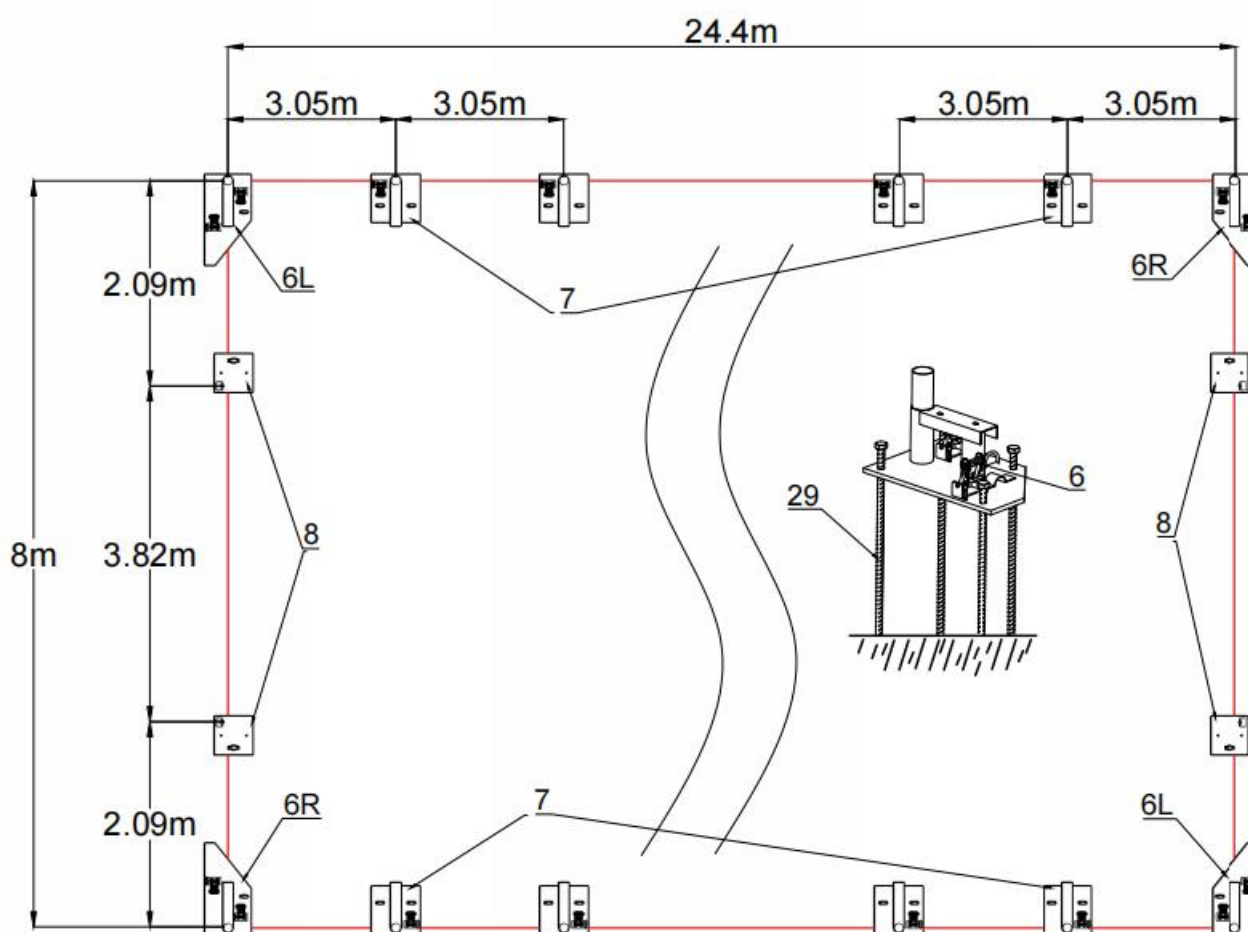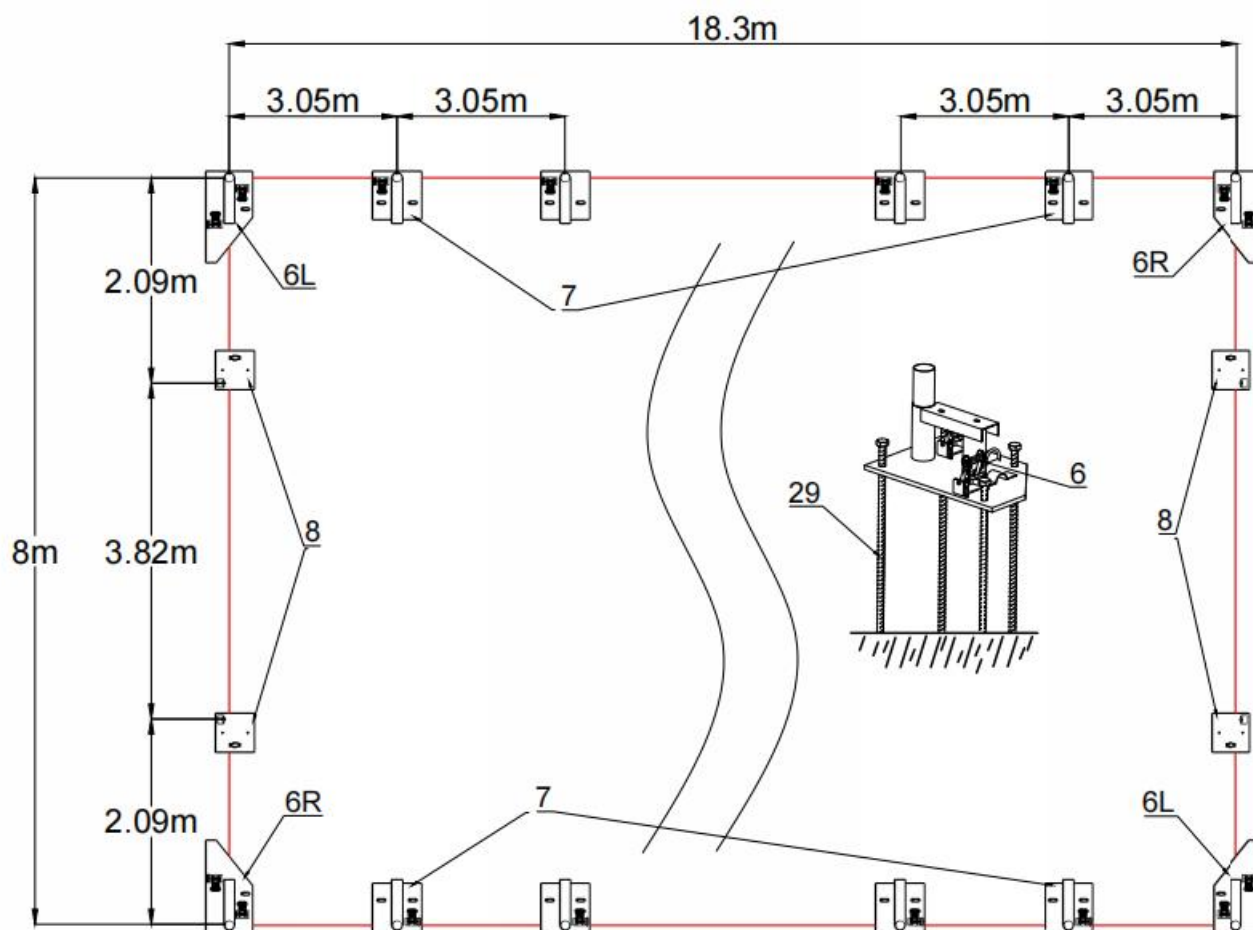

Obrázok 2: Základová doska


Umiestnenie základových dosiek


1. Merania sa vykonávajú od stredu ku stredu rúr na základových doskách. Podľa schémy (Obrázok 2) si skontrolujte a potvrdte presné umiestnenie základových dosiek.
2. Každá základová doska má 4 otvory pre kotviace kolíky (Stake Pegs), ktoré slúžia na bezpečné ukotvenie k zemi.


Postup pri montáži základov:


1. Označte polohu pre kotviace kolíky. Použite základovú dosku ako šablónu – cez otvory prestrčte kolík a naznačte si miesto, kde bude kolík zatlčený. Potom základovú dosku odložte. Označené miesto určuje presnú polohu kotviaceho kolíka.
2. Poznámka: Kotviace kolíky sú určené pre bežné pôdne podmienky. Nie sú vhodné pre kamenistý podklad, zamrznutú pôdu alebo betónové povrchy. V takýchto prípadoch je potrebné zvoliť alternatívne kotvenie (napríklad chemické kotvy, závitové tyče alebo kotvy do betónu).

B — MONTÁŽ KONŠTRUKCIE (RÁMU)

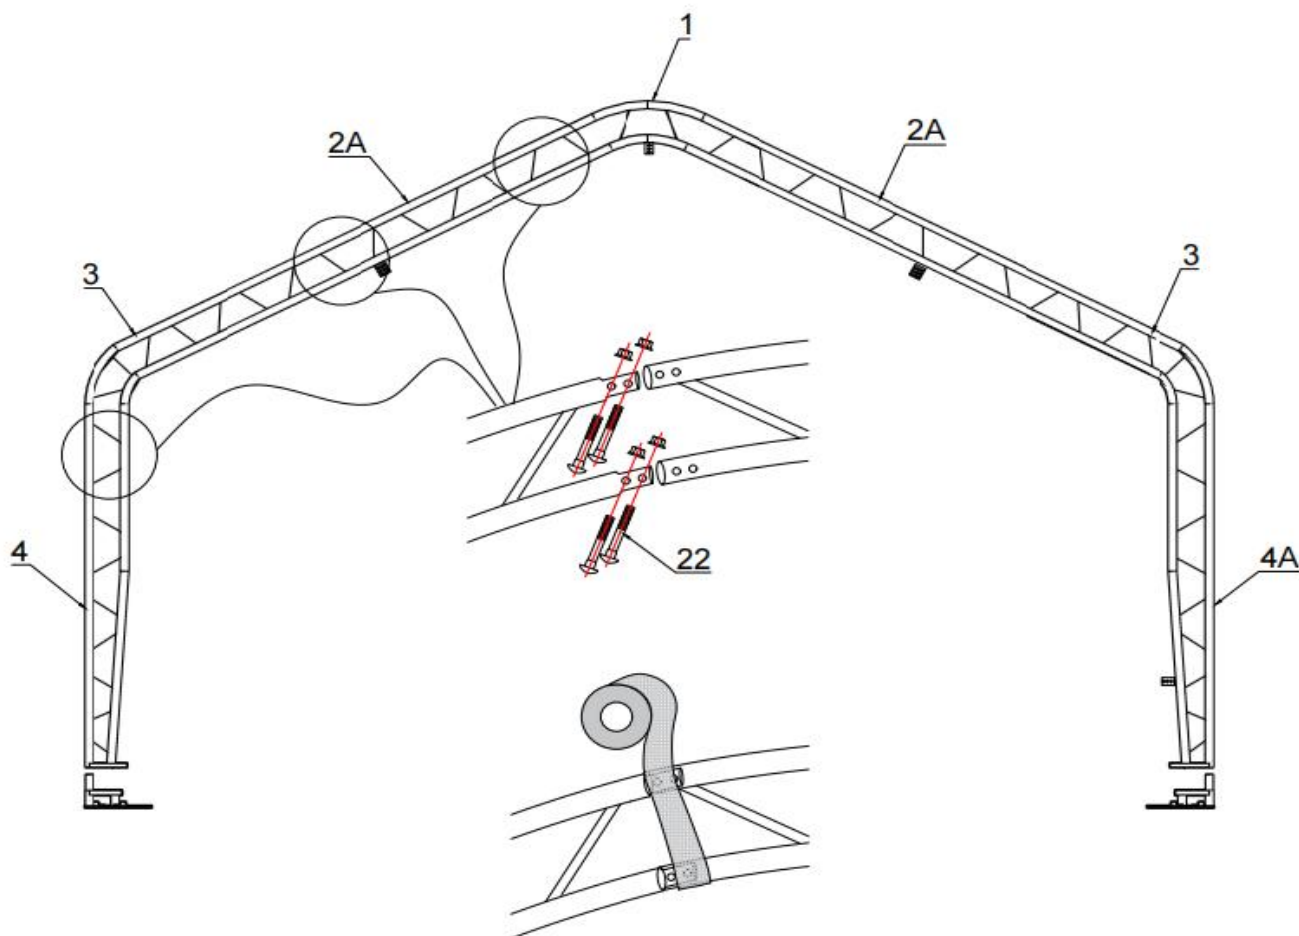



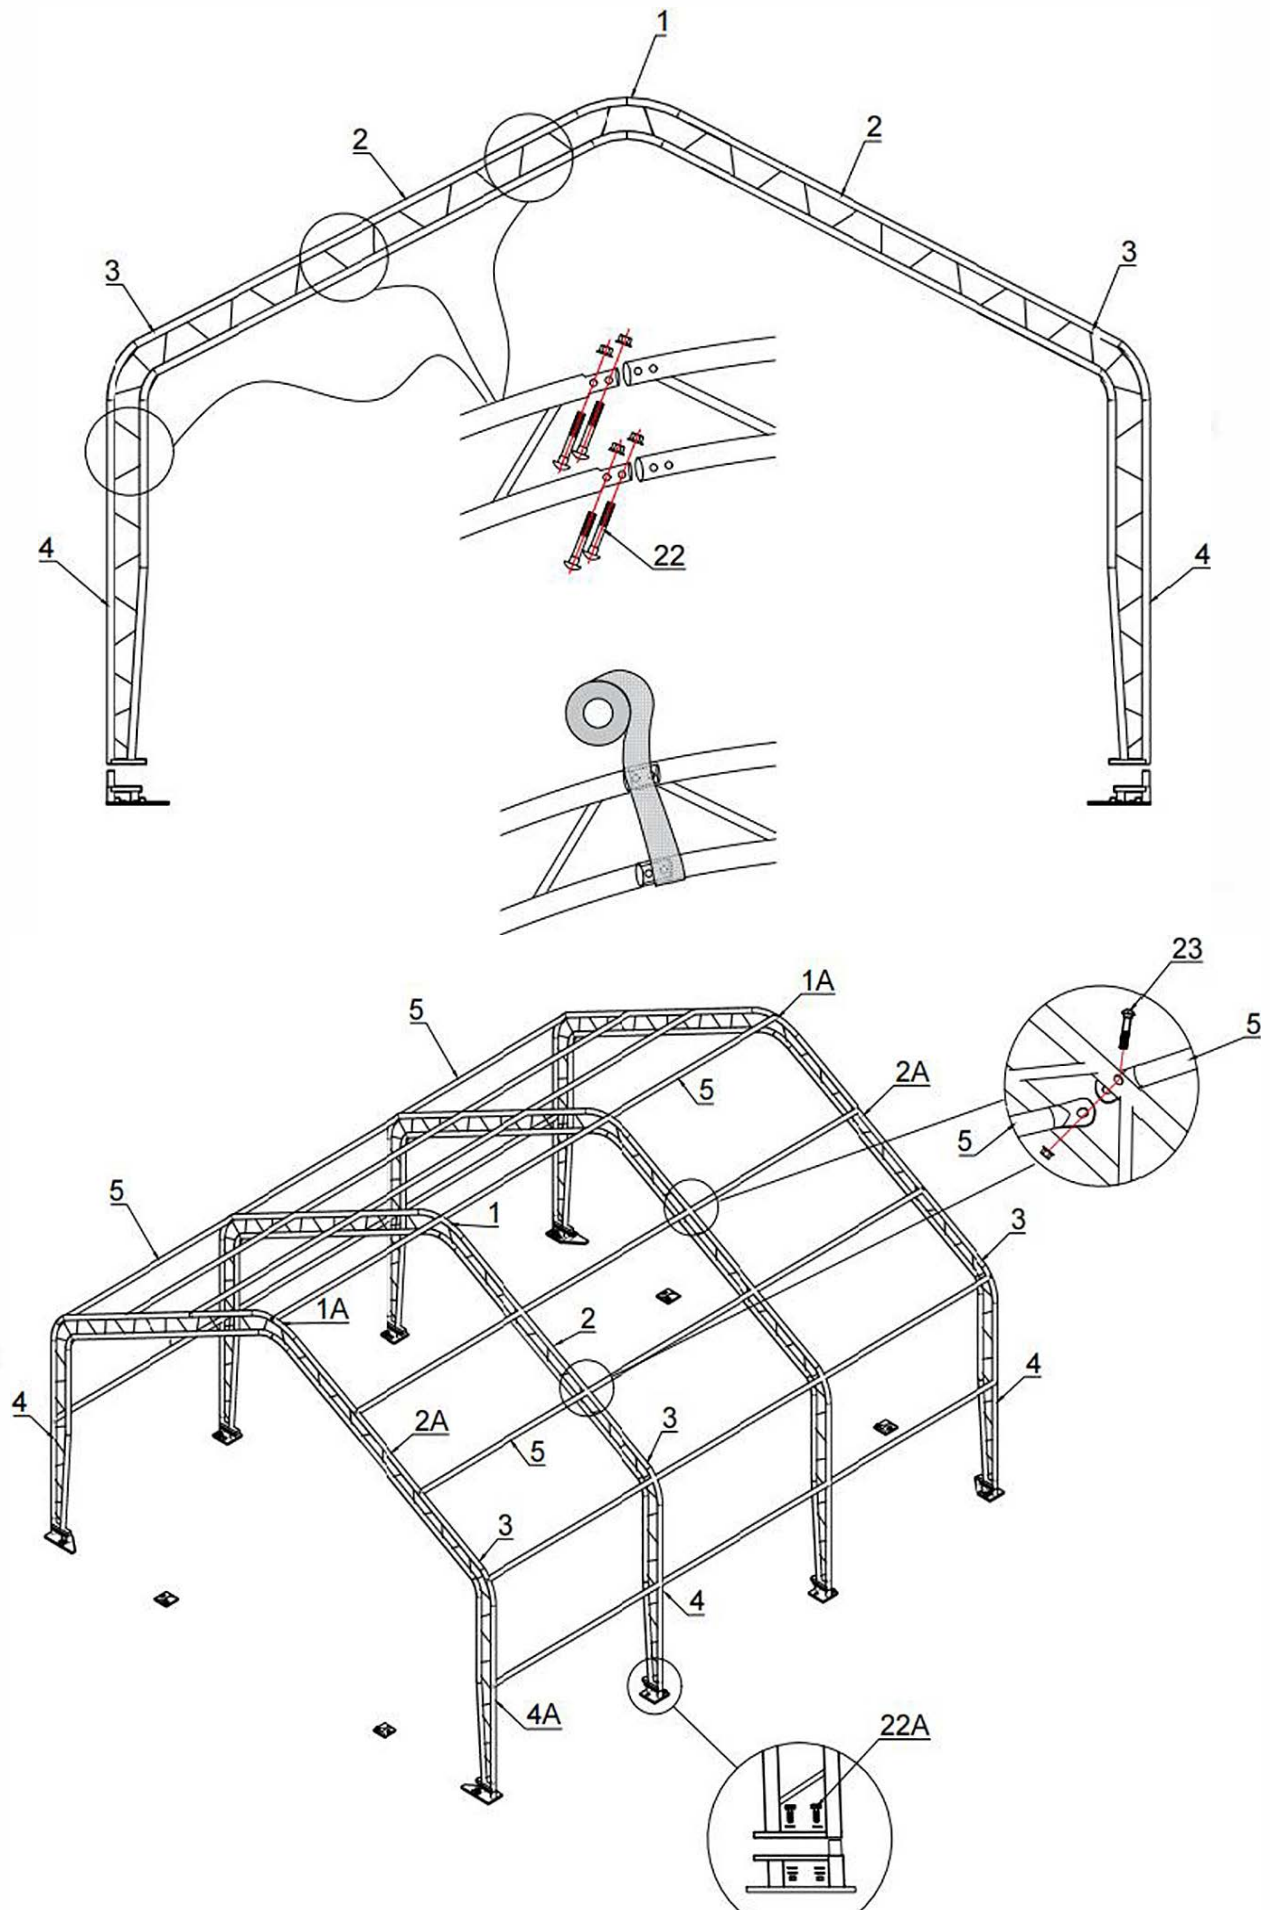


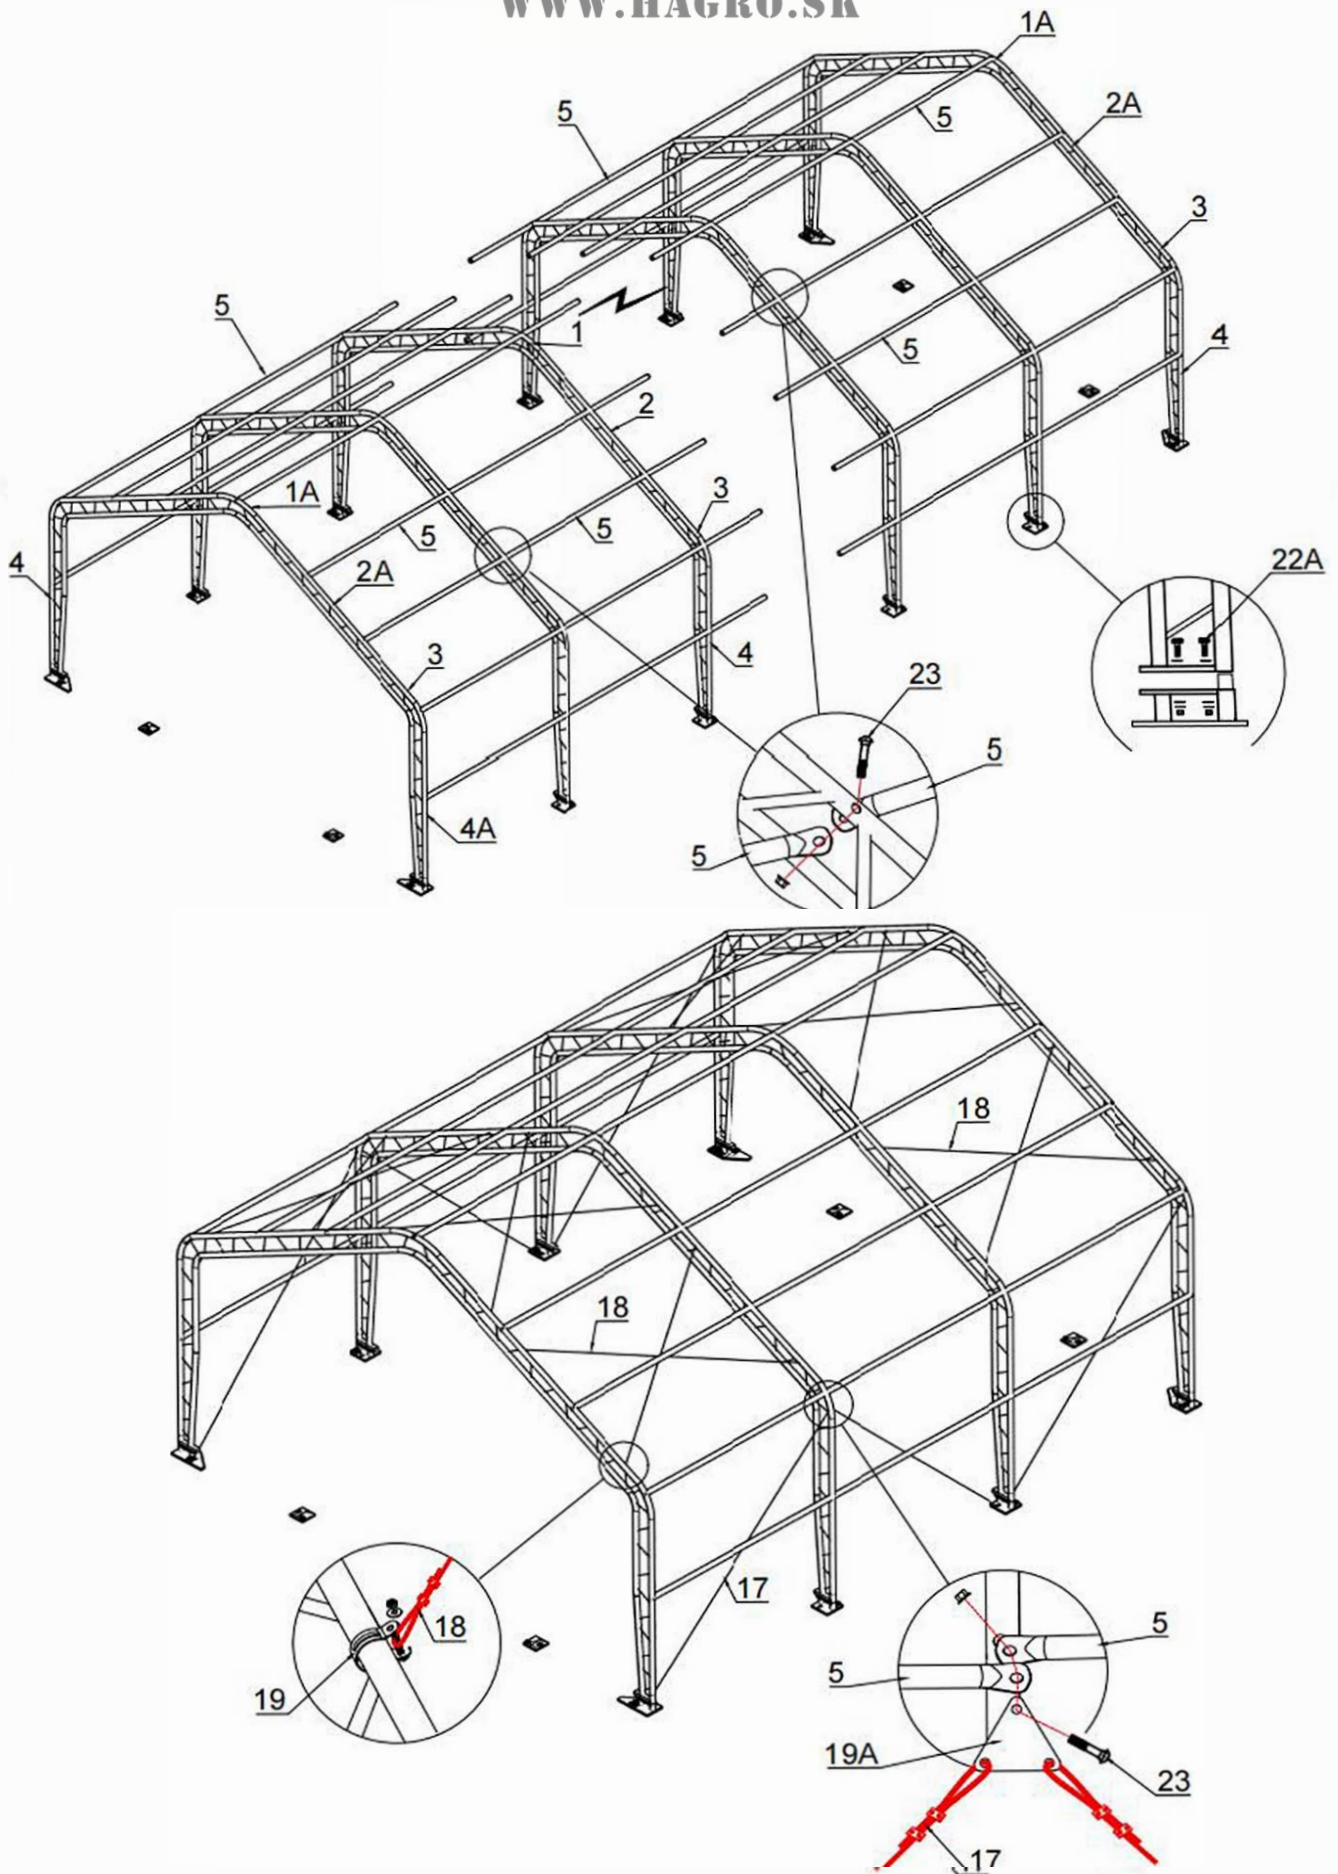


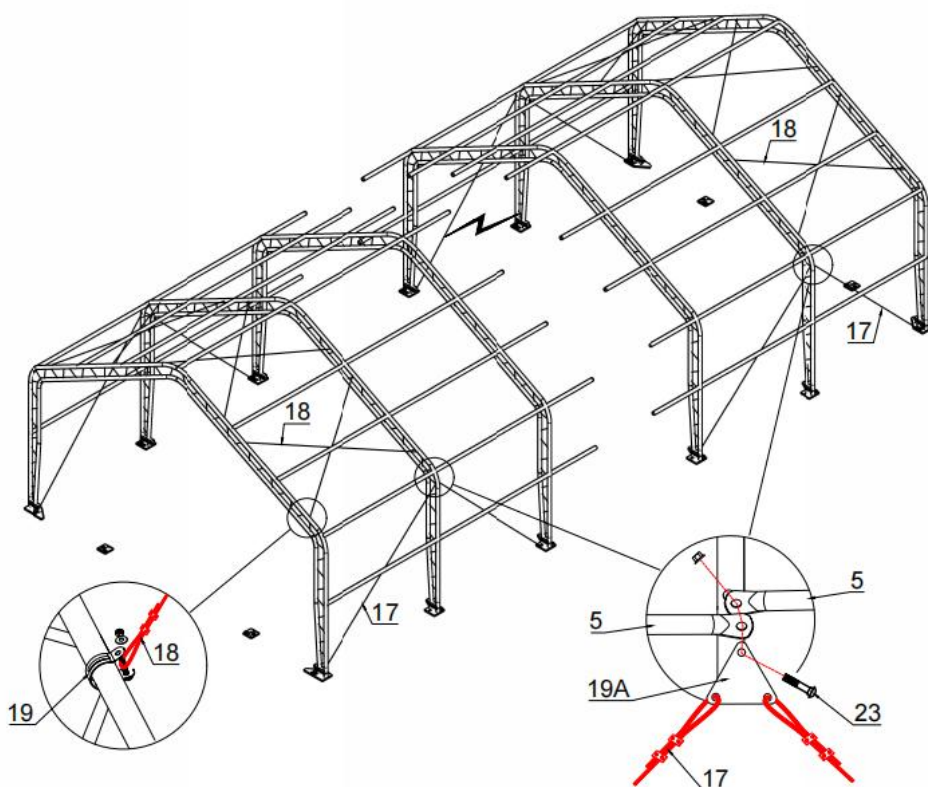


C — INŠTALÁCIA PREDNÉHO A ZADNÉHO KRYTU

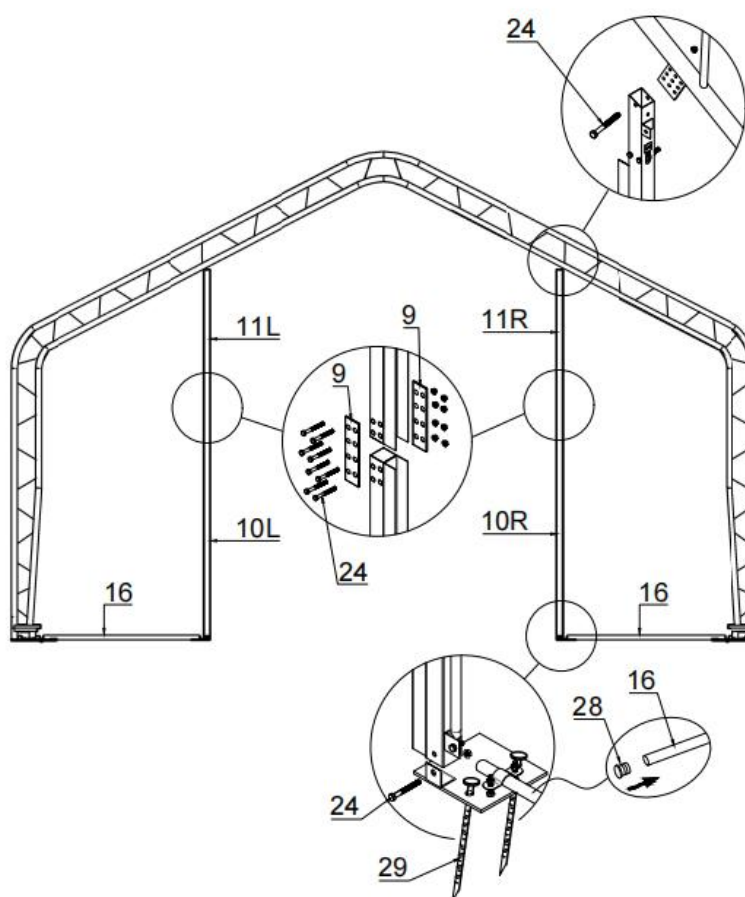

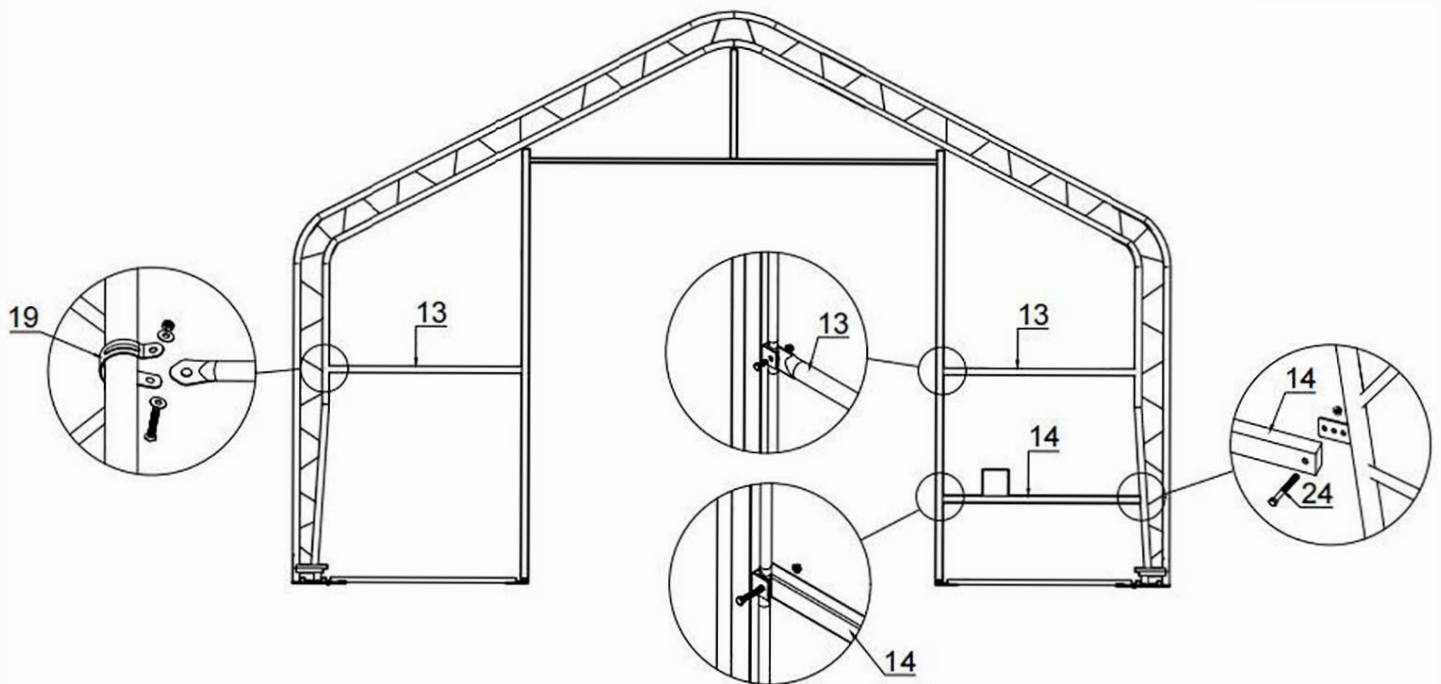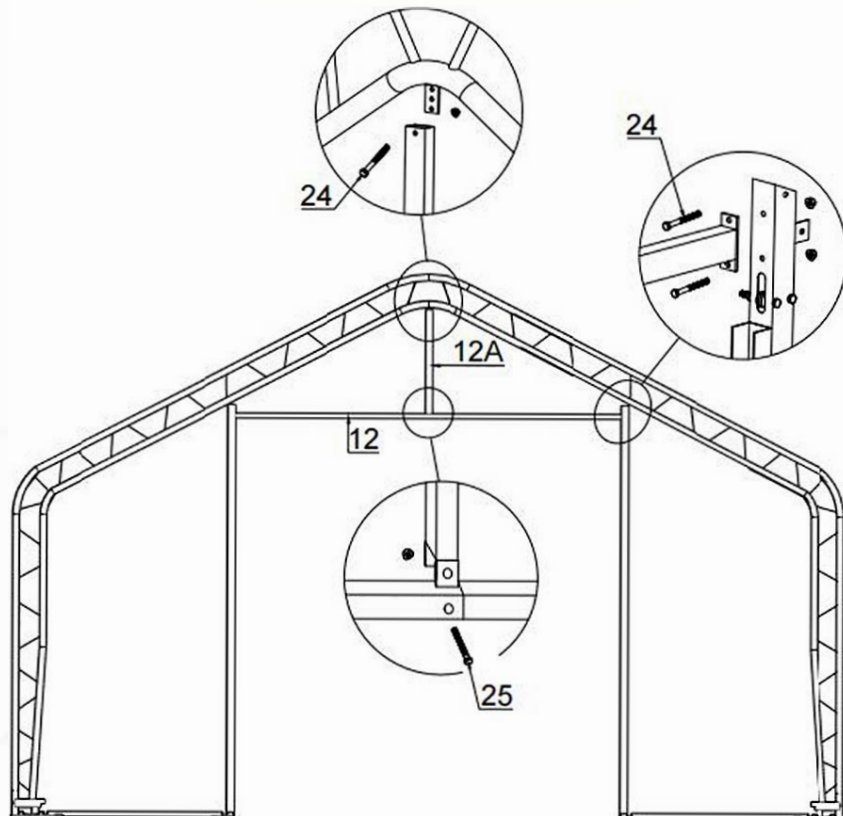


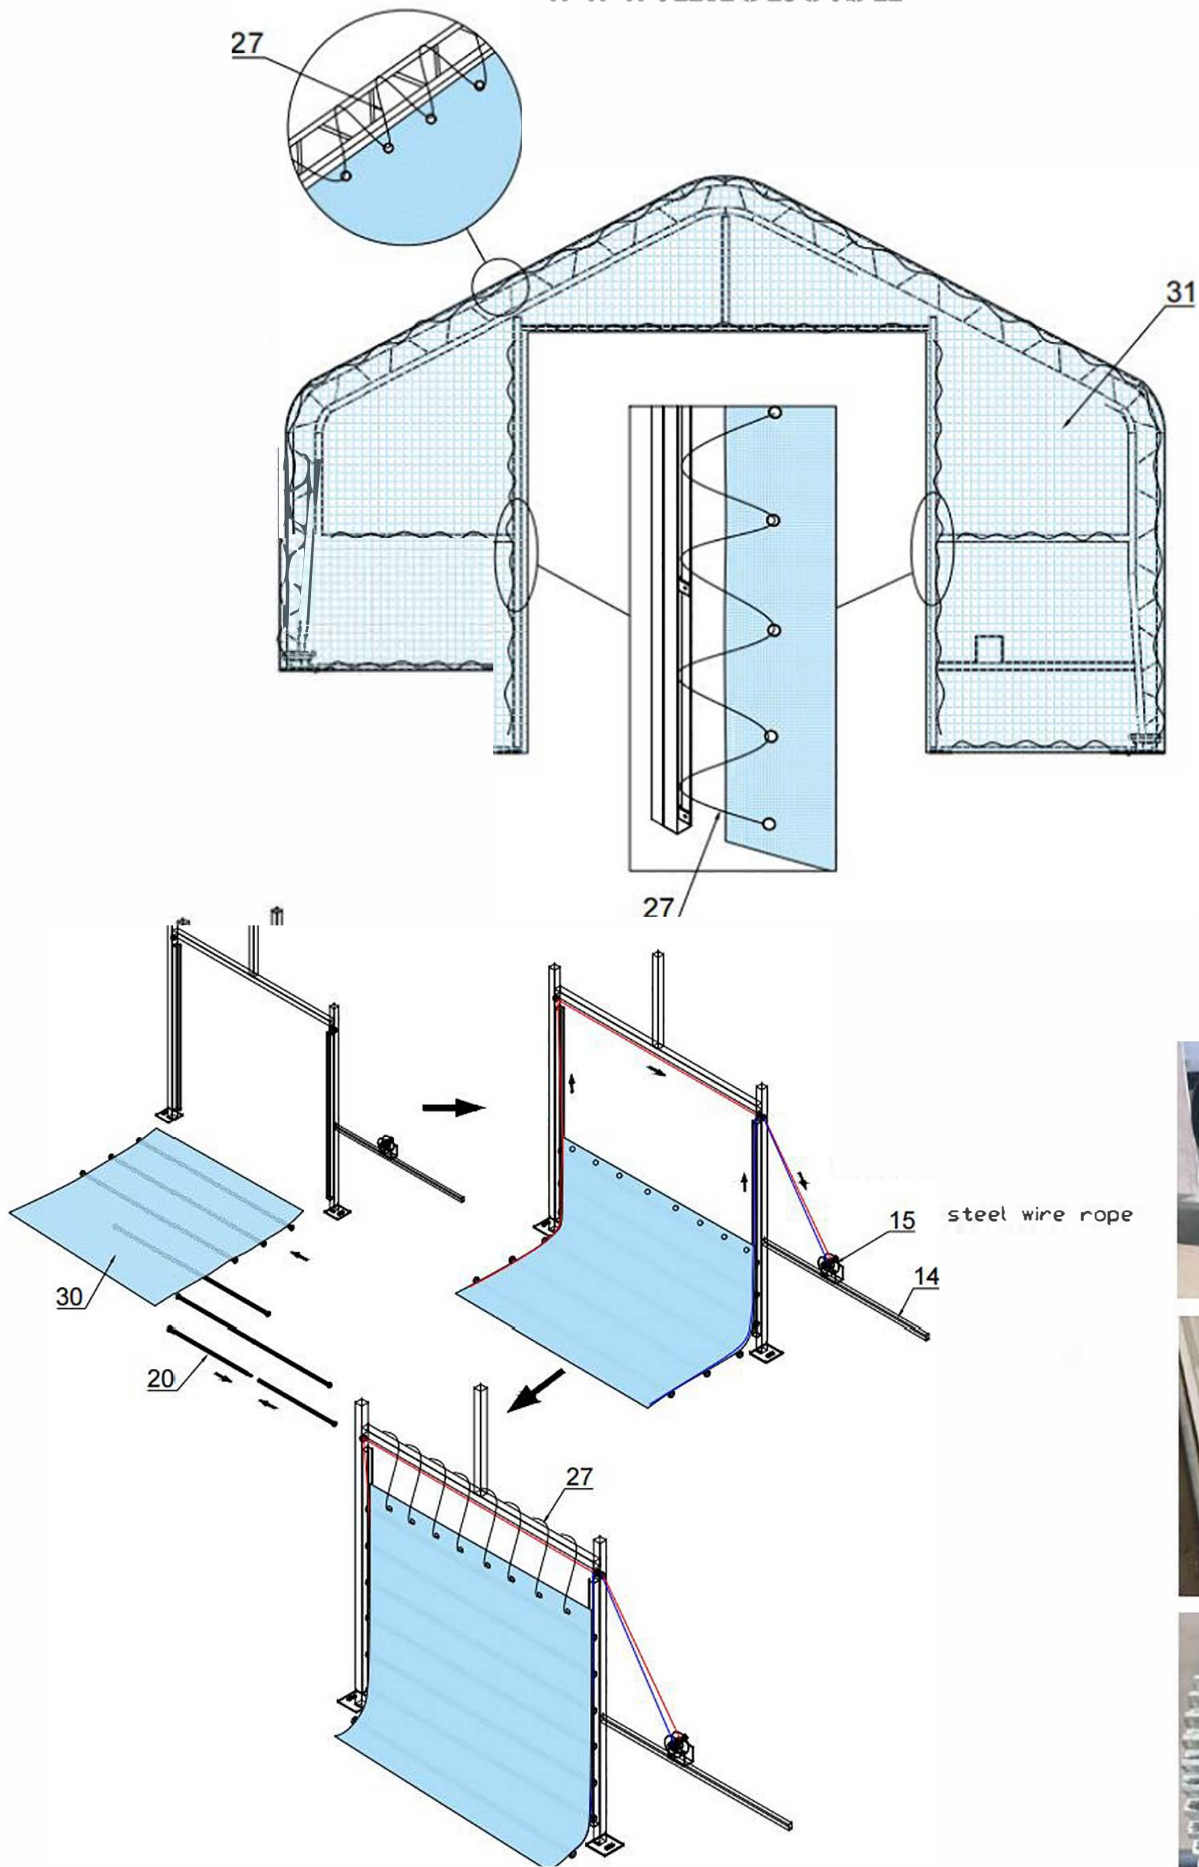


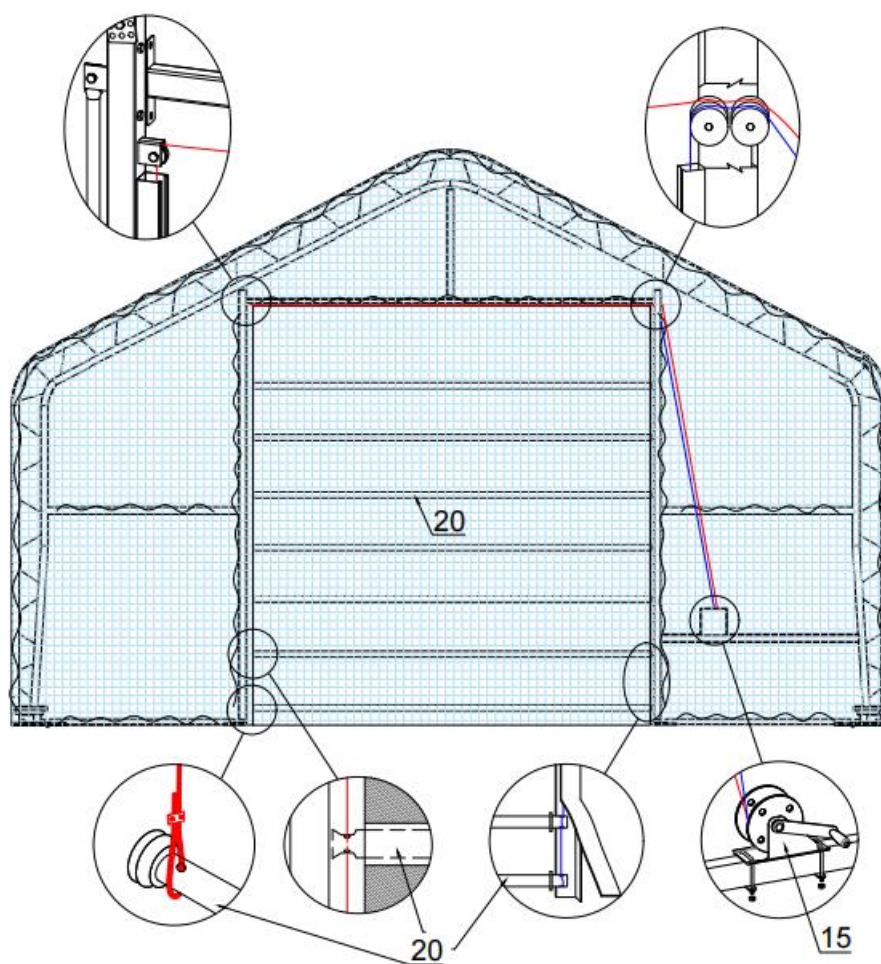



D — INŠTALÁCIA STREŠNEJ PLACHTY


POZNÁMKA: Plachtu neinštalujte na rám konštrukcie počas silného vetra.

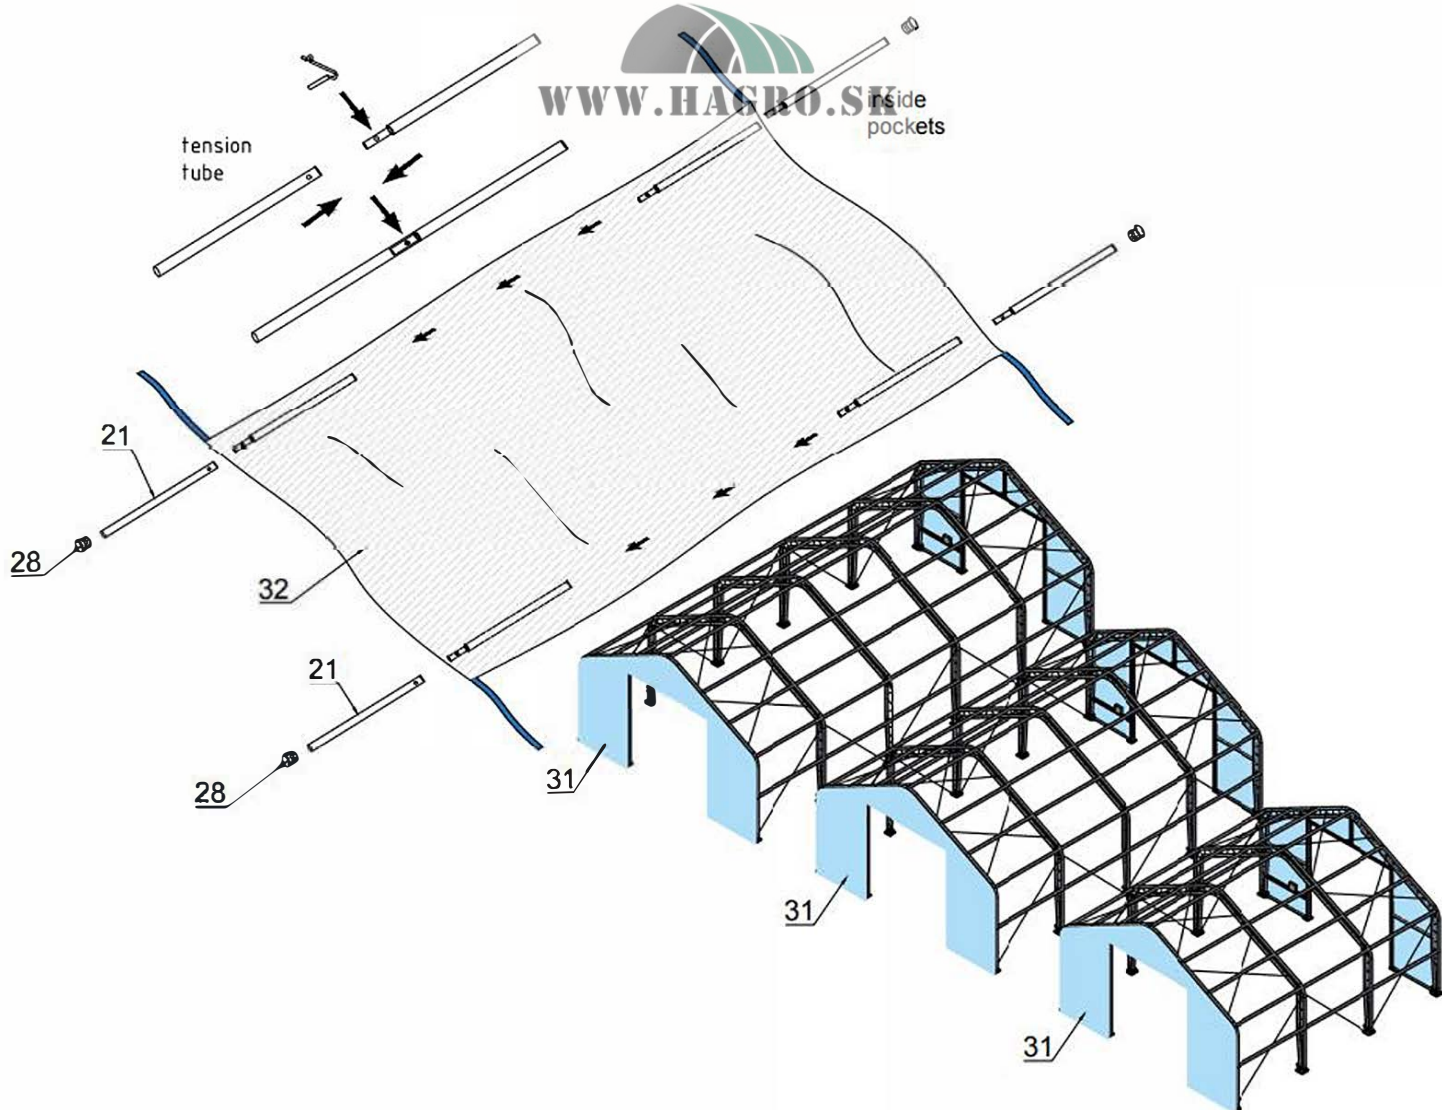

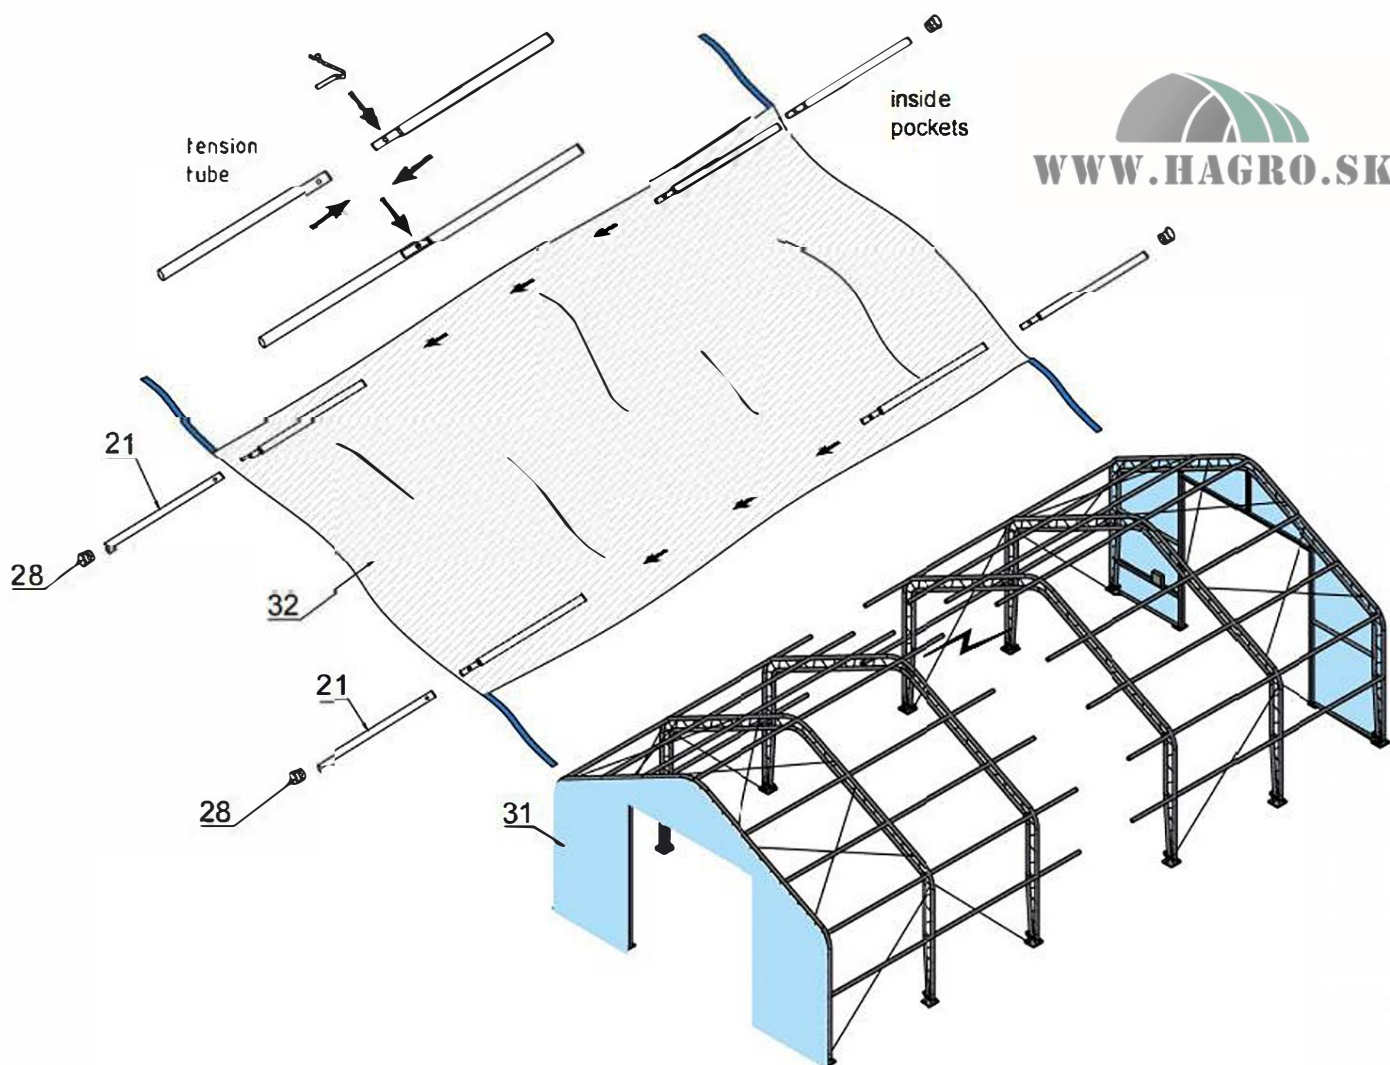

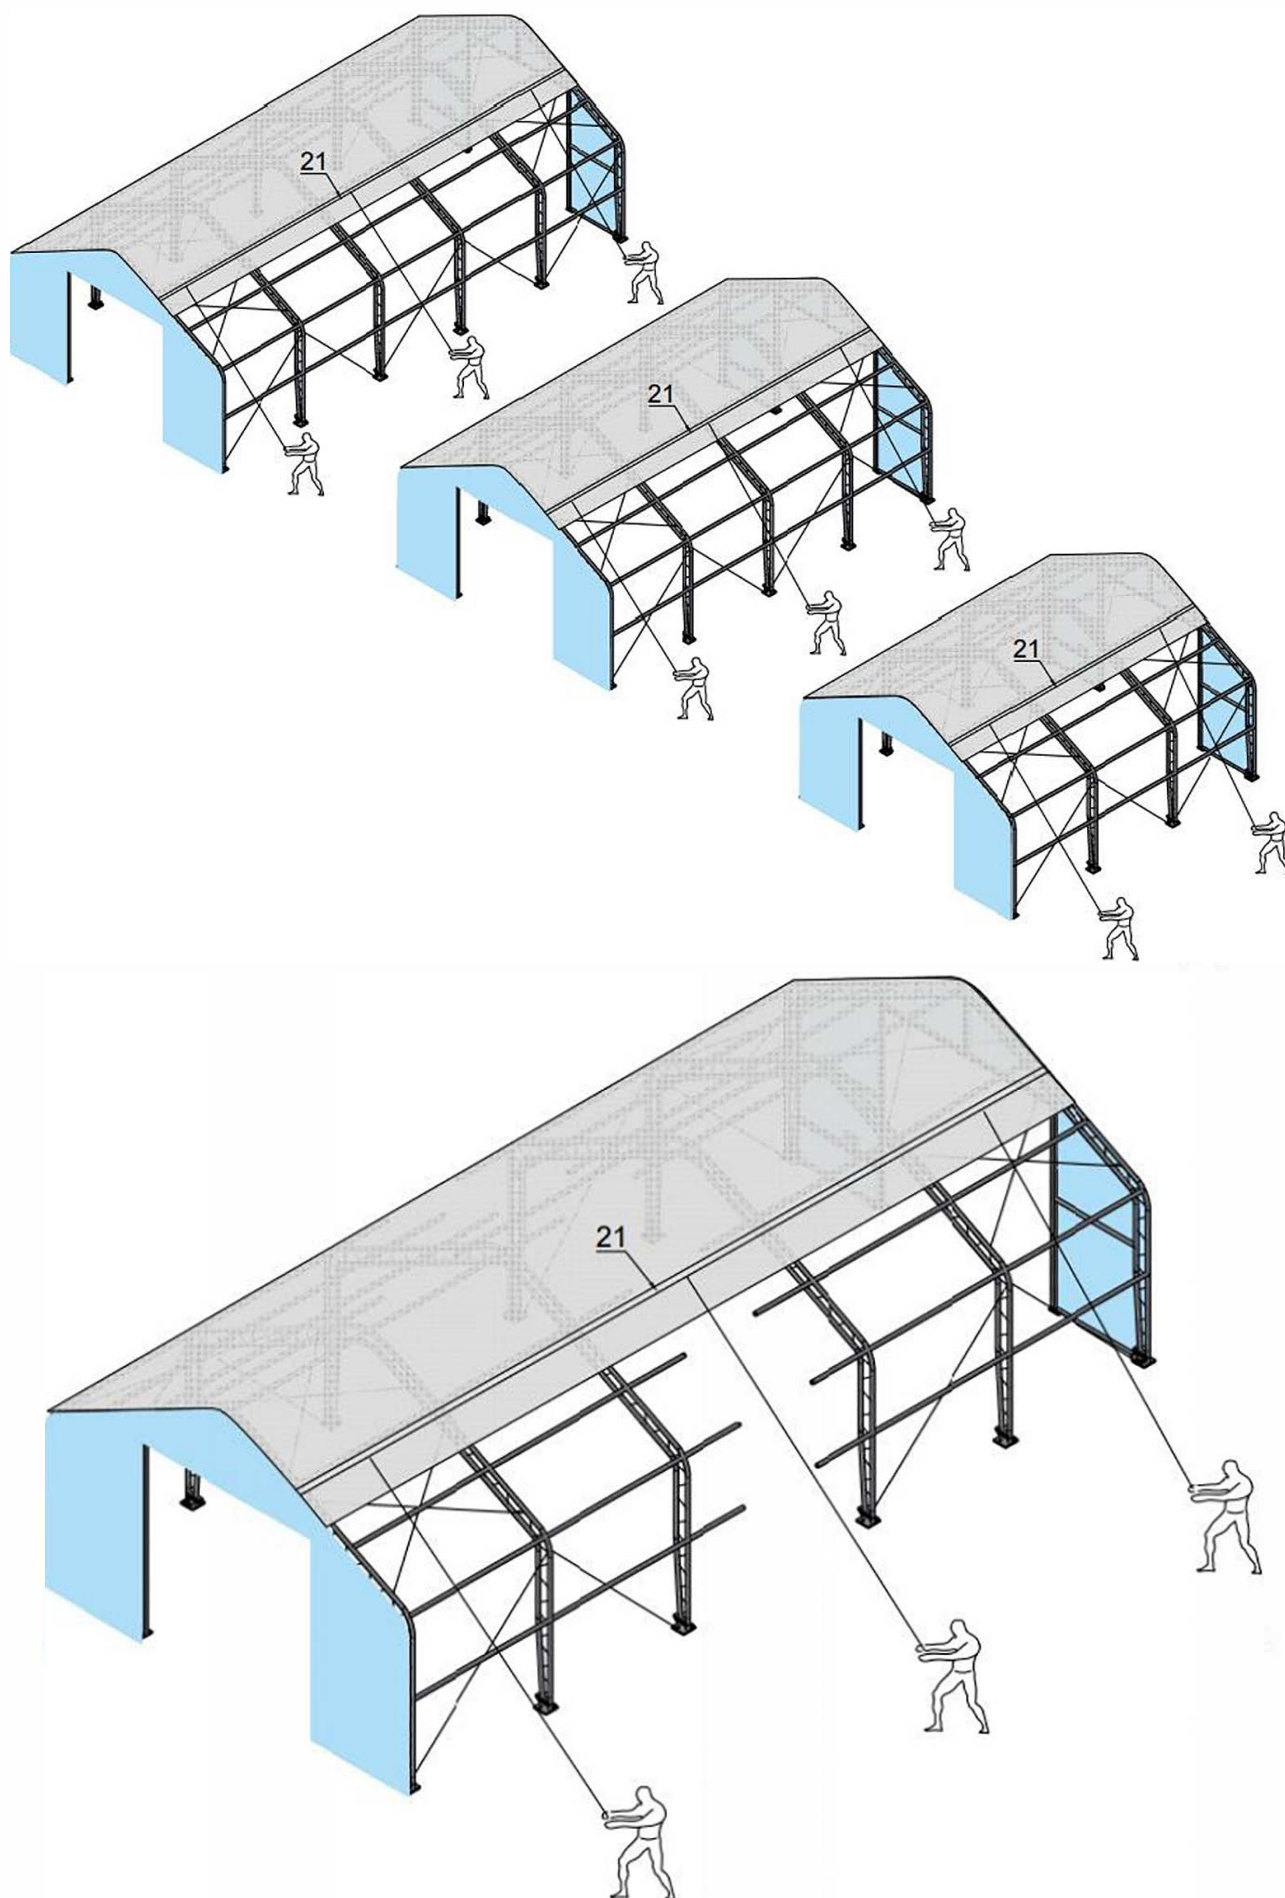

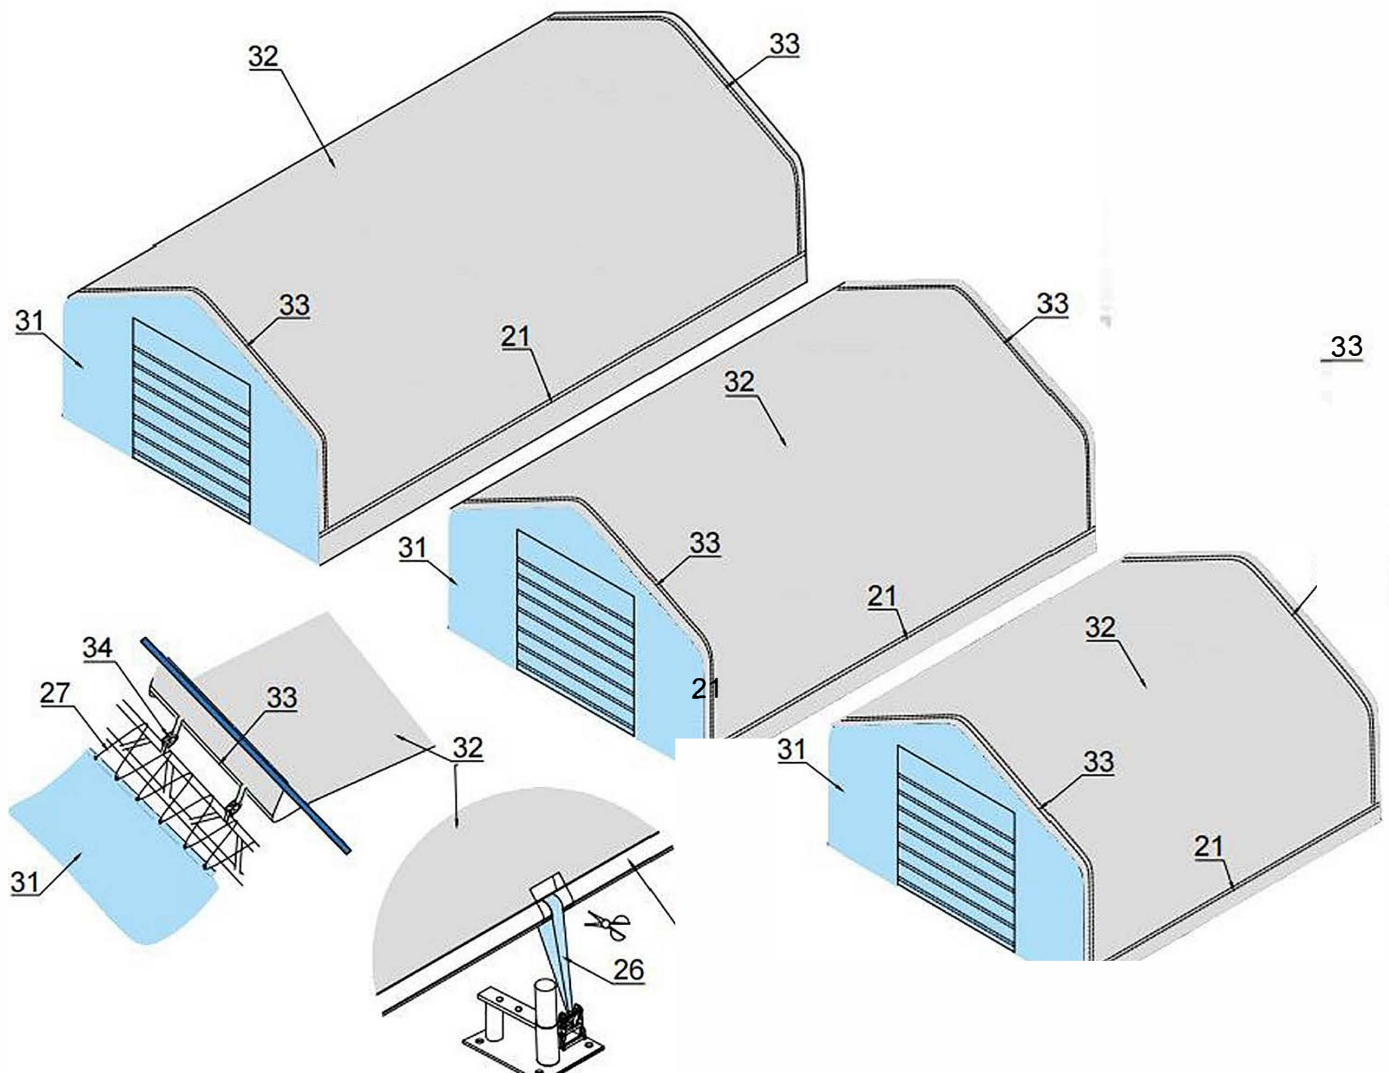

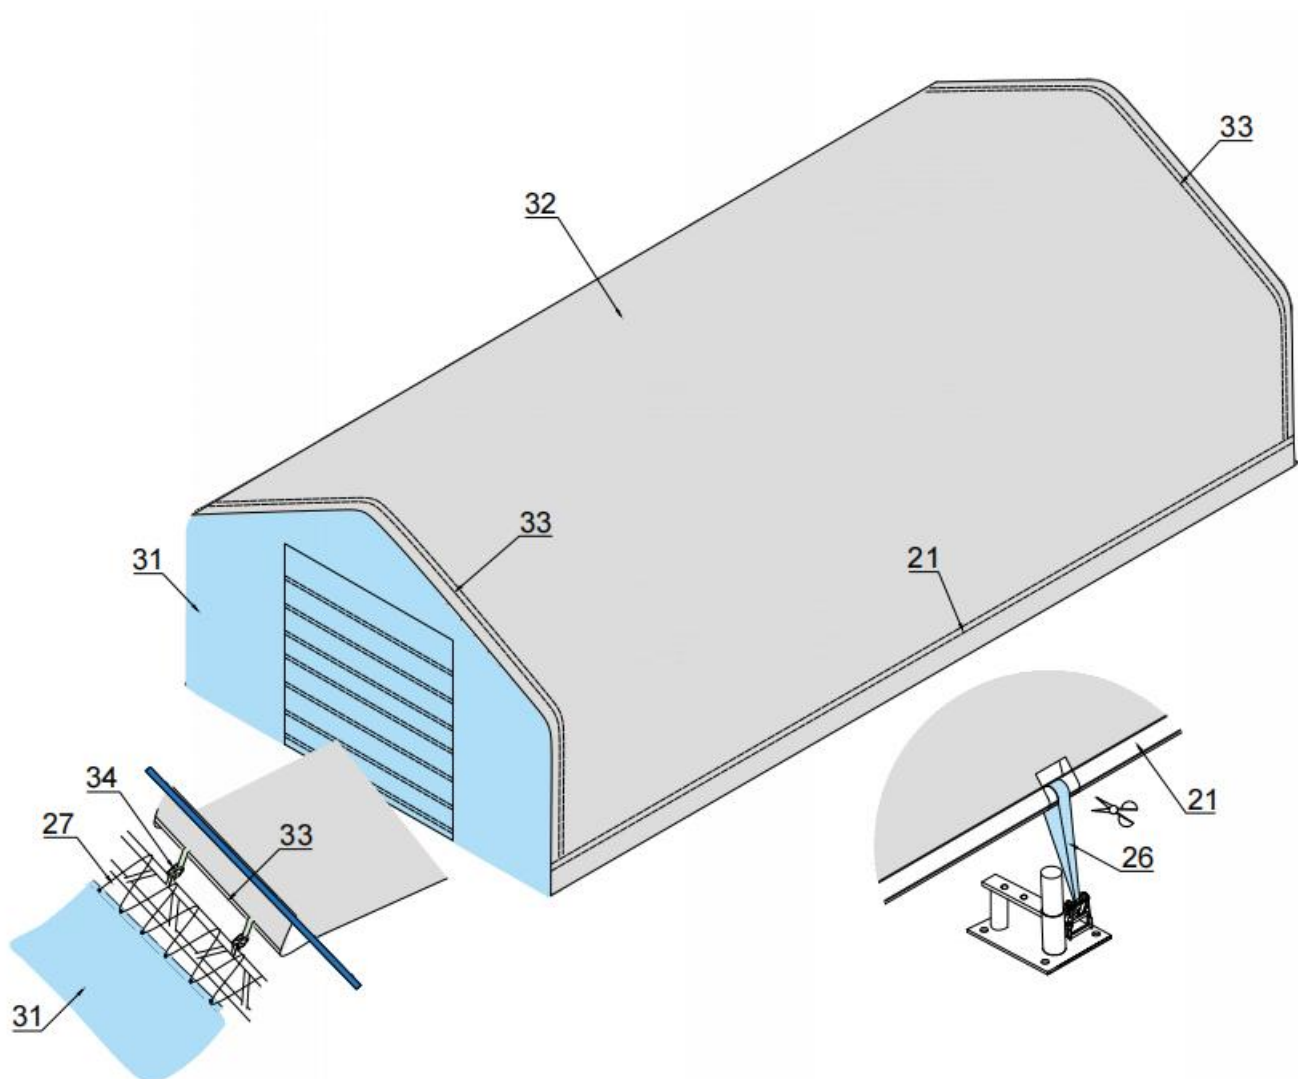

GRATULUJEME: VAŠA MONTÁŽ JE ÚSPEŠNE DOKONČENÁ.