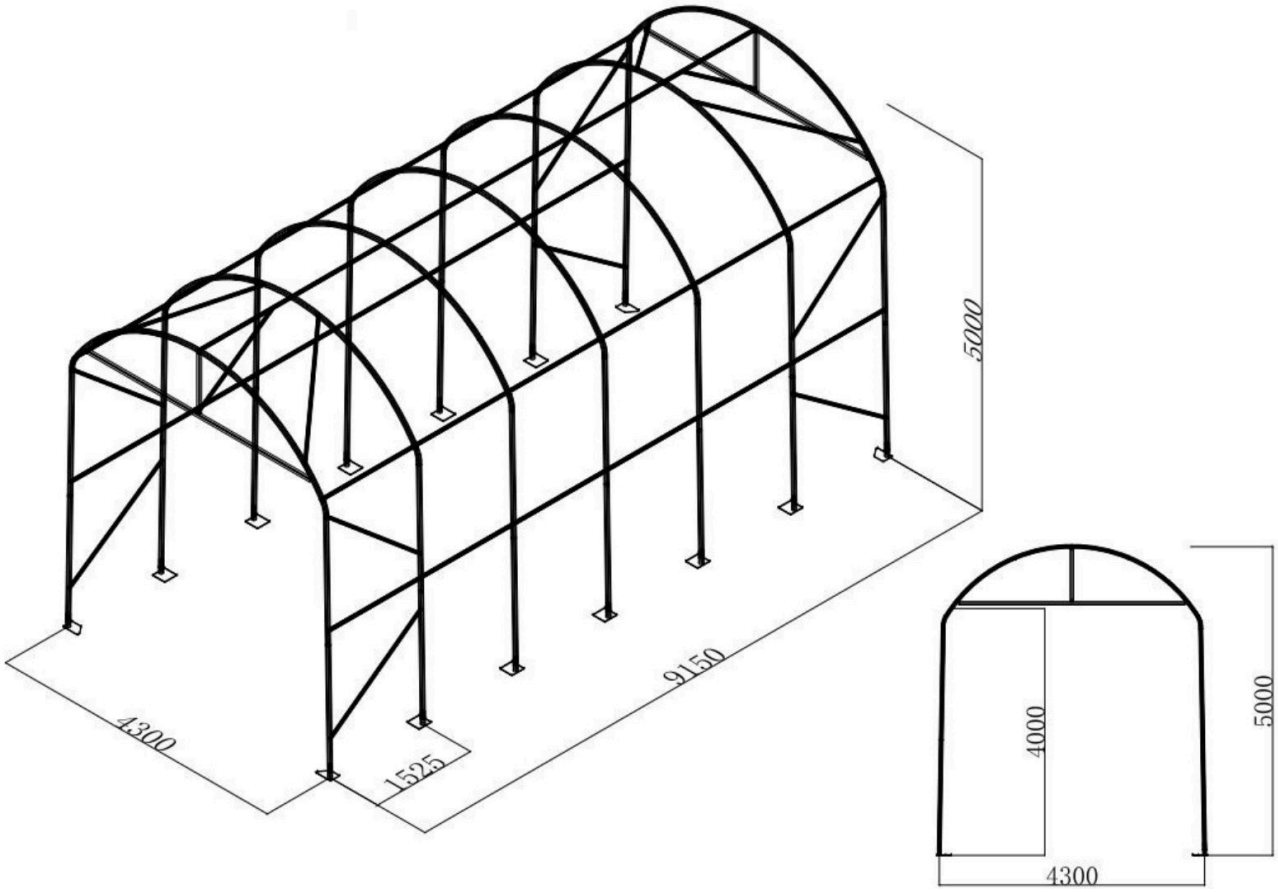


Garáž na karavan, výška 5 m

Model 143016R · 4,3 × 9,15 × 5 m

143016R
4,3 × 9,15 × 5 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL **143016R**	ŠÍŘKA **4,3 m**	DÉLKA **9,15 m**
VÝŠKA **5 m**	VÝŠKA BOČNÍ STĚNY **4 000 mm**	OBLOUKY **7 ks · Ø 60 × 1,5 mm**
ROZTEČ OBLOUKŮ **1 525 mm**	PODÉLNÉ VAZNICE **5 řad · Ø 40 × 1,5 mm**	

DŮLEŽITÉ – PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nesprávná příprava místa, montáž nebo údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné chyby. Každý díl je označen kódem uvedeným v seznamu dílů – při montáži se řiďte těmito kódy a výkresy.

- Střešní plachtu dostatečně napněte, aby se na střeše netvořily průvěsy, a po několika měsících používání ji ještě jednou nebo dvakrát dotáhněte.
- Platí to zejména při montáži v chladném počasí (na podzim nebo v zimě): plachta je tehdy tuhá, po oteplení se uvolní a před další zimou je třeba ji opět napnout.
- Majitel je povinen sníh ze střechy ihned odstranit, pokud nesklouzne sám.

BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

1. Udržujte pracoviště v čistotě. Nepořádek na pracovišti může způsobit úraz. Přístřešek neinstalujte u sněhových závějí, na kluzkém nebo vlhkém místě ani při silném větru.
2. Děti musí být mimo pracovní prostor.
3. Nevyklánějte se. Vždy udržujte správnou rovnováhu a stabilní postoj.
4. Nemontujte pod vlivem alkoholu, drog ani léků, které mohou ovlivnit úsudek nebo reflexy (přečtěte si varování na lécích). Máte-li jakékoli pochybnosti, nemontujte.
5. Počítejte s větrným počasím. Hrozí-li silný vítr, upevněte patky do betonu. Během vichřice plachtu odstraňte.
6. Buďte opatrní při práci s elektrickými a tepelnými zdroji. Zdroje tepla neumisťujte do blízkosti plachty a nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost během montáže i používání. Při montáži si nepřiskřípněte prsty mezi spony a trubky. Při používání zajistěte dostatečné větrání pro odvod výfukových plynů a jiných nebezpečných výparů.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ

Měřicí pásmo · Vyrovnávací šňůra · Žebřík · Svářečka · Kladivo · Klíč · Nůžky

ZKONTROLUJTE DODÁVKU

SEZNAM DÍLŮ


Seznam dílů uvádí kódy a množství. Umístění jednotlivých dílů najdete na výkresech v postupu montáže.

Kód dílu	Množství	Kód dílu	Množství
1	7	11	2
2	10	12	2
2A	4	12A	2
3	14	13	42
4	14	14	35
5	30	16	1
6	12	17	1
6A	26	18	2
7A	2	20	112
7B	2	21	1
7L	5	23	8
7R	5	24	2
8	2 sady	25	4
9	2 sady	26	14
10	2	27	14

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A

ZÁKLADY – ROZMÍSTĚNÍ PATEK

1

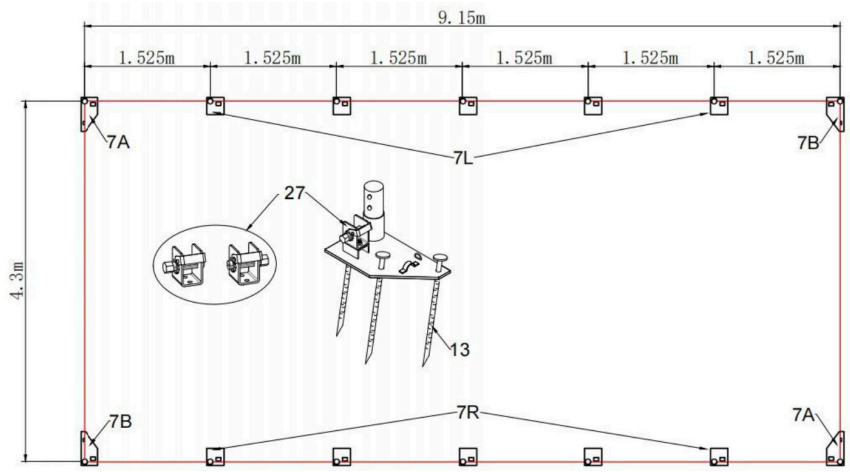


Obr. 1 – Rozmístění a kotvení patek

Rozmístěte patky podle obr. 1: délka 9,15 m, šířka 4,3 m, rozestup patek 1,525 m. V rozích jsou patky 7A a 7B, na podélných stranách patky 7L a 7R. Každou patku ukotvěte kolíky č. 13 a osaďte na ni díl č. 27 podle detailu.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B

MONTÁŽ OBLOUKOVÉHO RÁMU


1

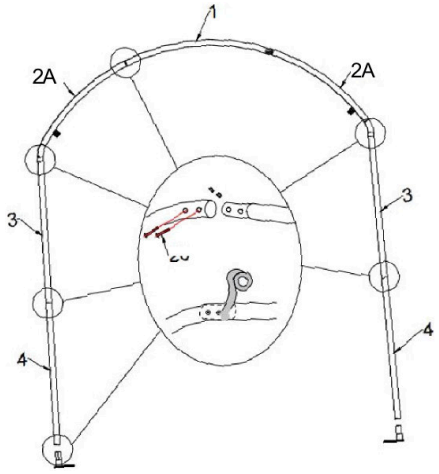

Obr. 2 – Krajní oblouk (díly 1, 2A, 3, 4)

Sestavte dva krajní oblouky z dílů č. 1, 2A, 3 a 4. Díly spojte šrouby č. 20 podle detailu (obr. 2).


2

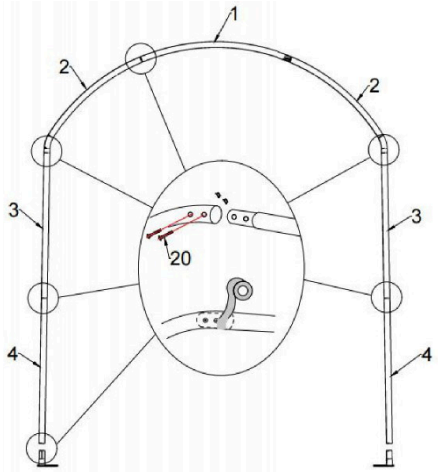

Obr. 3 – Střední oblouk (díly 1, 2, 3, 4)

Sestavte pět středních oblouků z dílů č. 1, 2, 3 a 4. Díly spojte šrouby č. 20 (obr. 3).


3

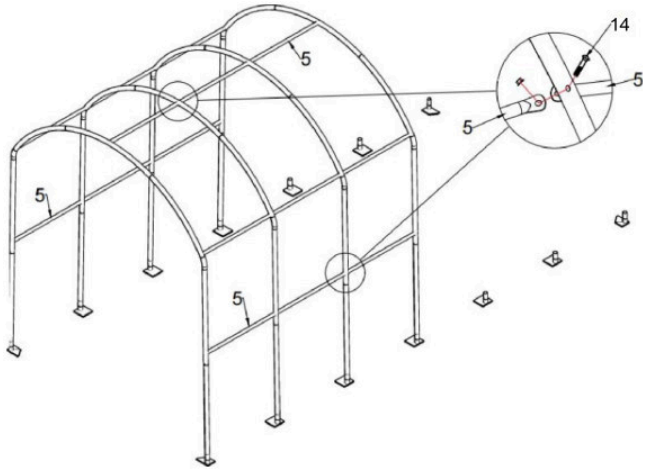

Obr. 4 – Spojení oblouků vaznicemi č. 5

Oblouky postavte na patky a spojte je podélnými vaznicemi č. 5 pomocí šroubů č. 14 (obr. 4).


4

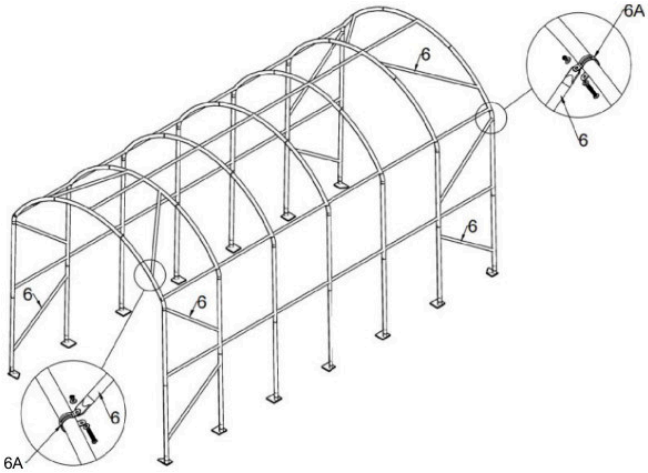

Obr. 5 – Šikmé výztuhy č. 6 s úchyty č. 6A

Namontujte šikmé výztuhy č. 6 a připevněte je úchyty č. 6A podle detailů (obr. 5).

5

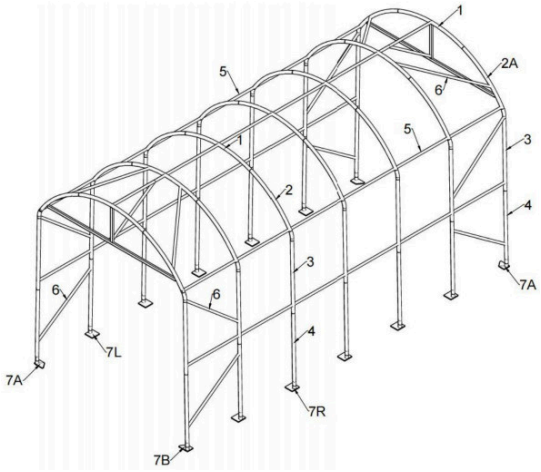


Obr. 6 – Sestavený rám

Zkontrolujte sestavený rám a umístění všech dílů podle obr. 6.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C

PŘEDNÍ A ZADNÍ STĚNA


1

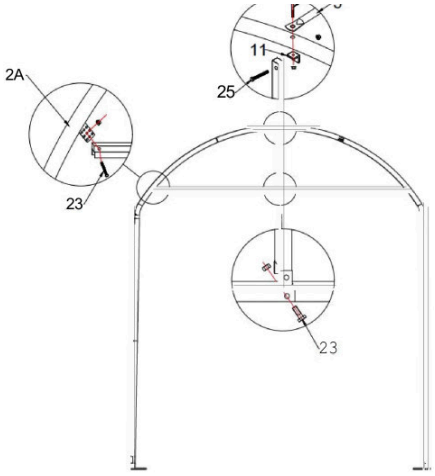

Obr. 7 – Trubky štítu a jejich spoje

Na krajní oblouk namontujte vodorovnou trubku štítu a svislou trubku č. 11 podle obr. 7. Vodorovnou trubku připojte k oblouku (díl 2A) a k trubce č. 11 šrouby č. 23; trubku č. 11 připojte nahoře k vaznici č. 5 šrouby č. 14 a č. 25. Stejně postupujte na druhém čele.


2

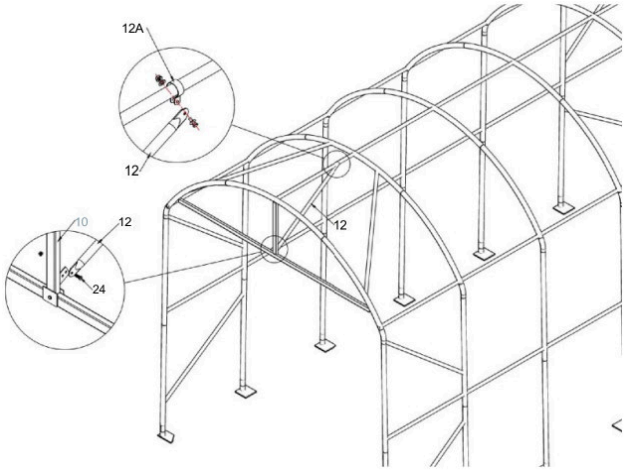

Obr. 8 – Vzpěry č. 12 na čele

Namontujte vzpěry č. 12: nahoře je připojte úchyty č. 12A, dole k trubce štítu č. 10 šroubem č. 24 (obr. 8).


3

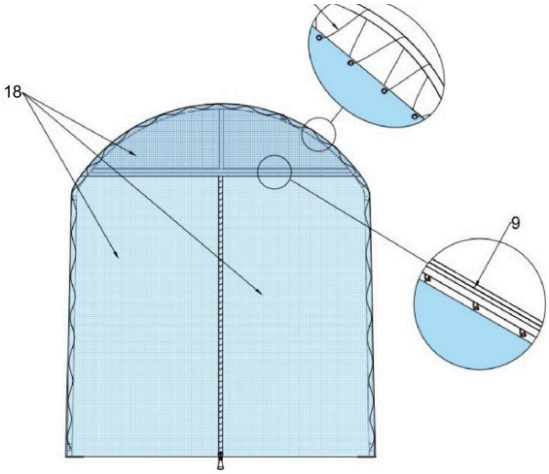

Obr. 9 – Plachta čela č. 18

Na čela nasaďte plachty č. 18. Horní okraj uchyťte k oblouku úchyty č. 21 a plachtu upevněte k vodorovné trubce štítu dílem č. 9 podle detailů (obr. 9).

4

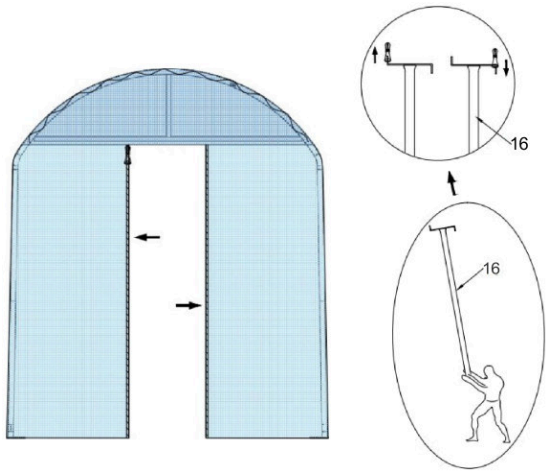

Obr. 10 – Otevírání dveří a tyč č. 16

Plachta čela se uprostřed otevírá jako dveře (šipky na obr. 10). K manipulaci s horními úchyty dveřních dílů plachty použijte tyč č. 16 podle detailu.


POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

INSTALACE STŘEŠNÍ PLACHTY

UPOZORNĚNÍ

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ nenechávejte plachtu nepřichycenou, dokud není dokončena konečná montáž a dotažení. Postup je poměrně jednoduchý, k dosažení rovné a napnuté střechy však budou nutné některé úpravy dotažení.


1

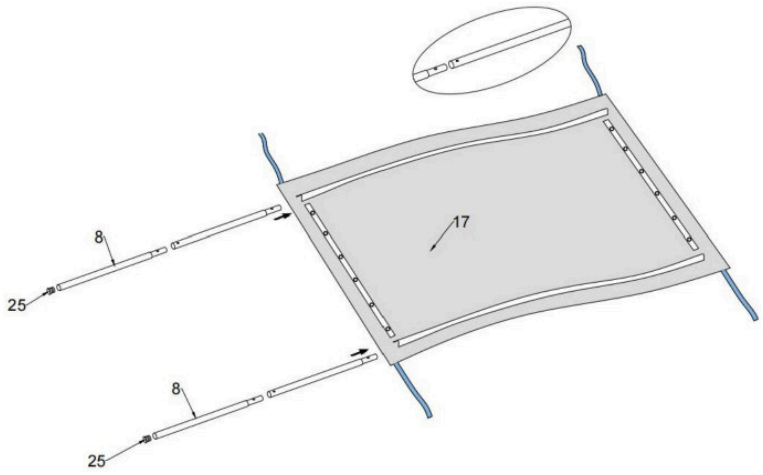

Obr. 11 – Trubky č. 8 ve střešní plachtě č. 17

Trubky č. 8 složte spojením dvou částí, zasuňte je do kapes po stranách střešní plachty č. 17 a zajistěte díly č. 25 (obr. 11).


2

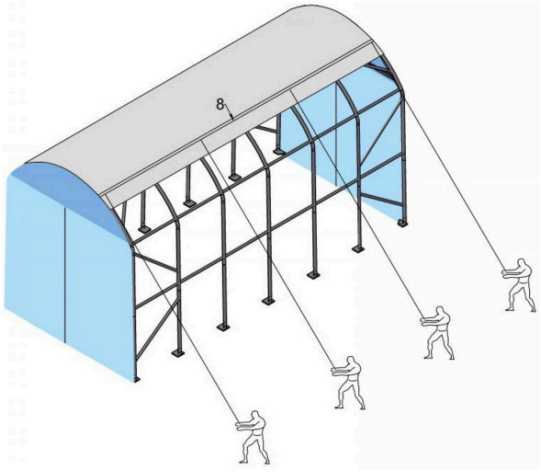

Obr. 12 – Přetažení střešní plachty přes rám

Střešní plachtu přetáhněte přes rám pomocí lan – podle obr. 12 ji táhne více lidí z druhé strany přístřešku.

3

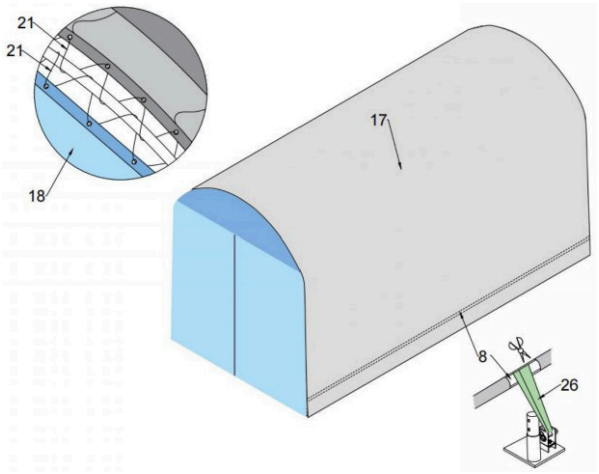

Obr. 13 – Uchycení a napnutí střešní plachty

Okraje střešní plachty č. 17 na čelech přichyťte úchyty č. 21 přes plachtu čela č. 18. Spodní trubku č. 8 připevněte k patkám napínacími pásy č. 26 a plachtu rovnoměrně napněte (obr. 13).

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

- Střešní plachtu kontrolujte a dotahujte každý měsíc.
- Sníh ze střechy ihned odstraňte, pokud nesklouzne sám.
- Před zimou zkontrolujte napnutí plachty – po teplém počasí se uvolňuje.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.