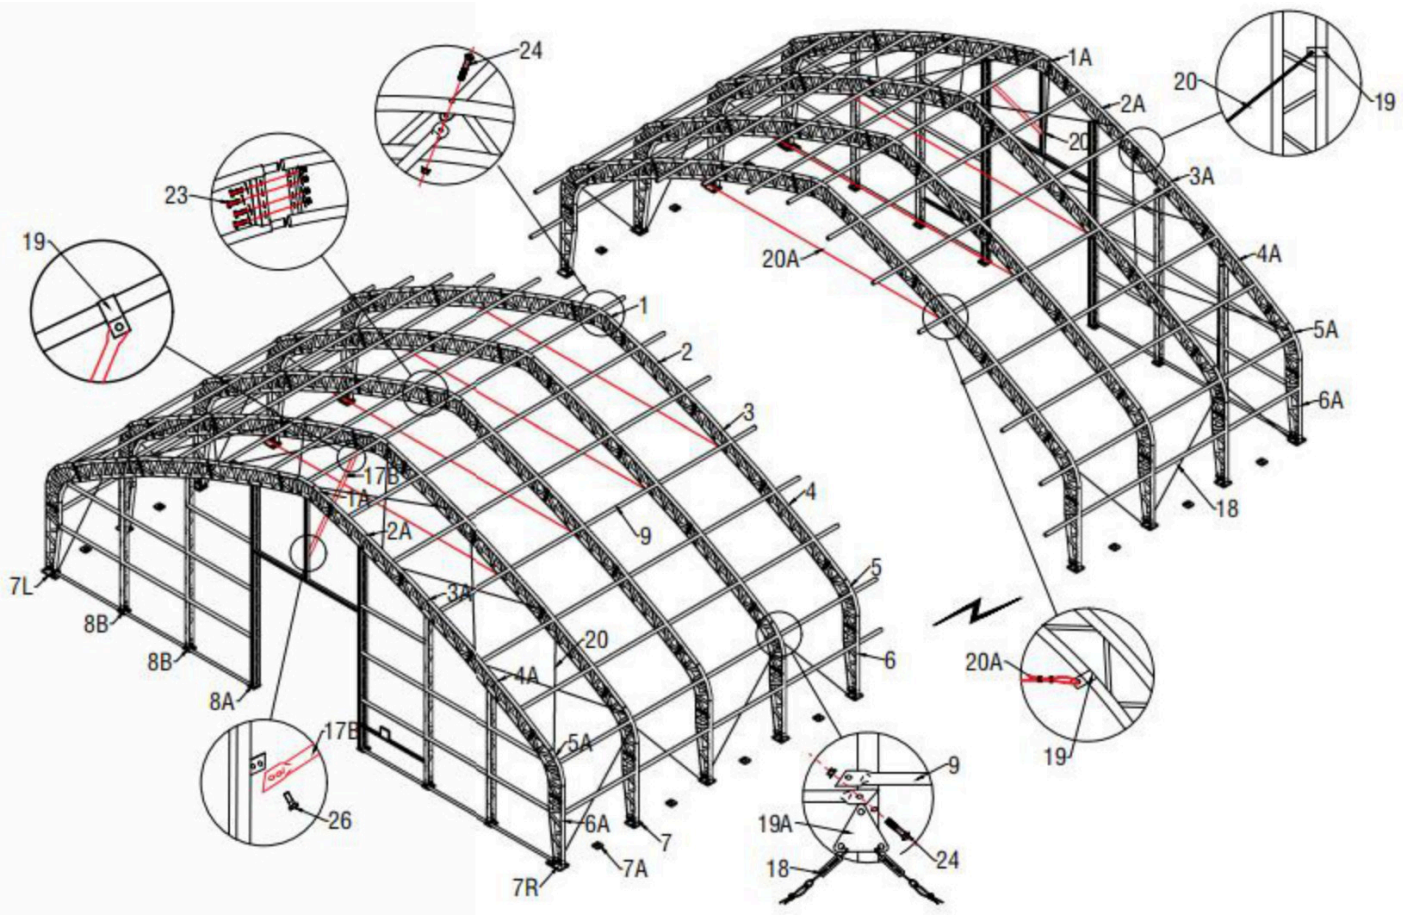


Sedlová hala 21,35 × 61 m s navíjecími dveřmi

Model 7020028P · navíjecí dveře na předním i zadním čele

7020028P

21,35 × 61 × 8,54 m

PŘED MONTÁŽÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	ŠÍŘKA	DÉLKA
7020028P	21,35 m	61 m

VÝŠKA	DVEŘE
8,54 m	navíjecí, vpředu i vzadu

DŮLEŽITÉ – PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Nesprávná příprava staveniště, montáž a údržba mohou způsobit zbytečné a nákladné chyby. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na nás. Každý díl je označen kódem uvedeným v seznamu dílů – při montáži se řiďte čísly dílů a výkresy.

- Střešní plachtu dostatečně napněte, aby se na střeše netvořily průvěsy („kapsy"), a po několika měsících používání ji ještě jednou nebo dvakrát dotáhněte.
- Platí to zejména při montáži v chladném počasí (na podzim a v zimě): plachta je tehdy tuhá, po příchodu slunce a teplého počasí se opět uvolní a před další zimou je třeba ji znovu dotáhnout.
- Majitel je odpovědný za okamžité odstranění sněhu, pokud nesklouzne sám.

PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

1. Udržujte pracovní prostor čistý. Nepořádek zvyšuje riziko úrazu. Halu nestavějte v blízkosti sněhových závějí, na kluzkých nebo mokrých místech ani při silném větru.
2. Děti musí být mimo pracovní prostor.
3. Nepřeceňujte se a nevyklánějte se. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
4. Halu nemontujte pod vlivem alkoholu nebo drog. Přečtěte si upozornění na užívaných lécích, zda neoslabují váš úsudek nebo reflexy. Máte-li jakékoli pochybnosti, montáž neprovádějte.
5. Počítejte s možným větrným počasím – hrozí-li, upevněte základnu do betonu. Během vichřice plachtu odstraňte.
6. Dávejte pozor na zdroje energie a tepla. V blízkosti plachty neumisťujte zdroje tepla a nevystavujte ji otevřenému ohni.
7. Dbejte na osobní bezpečnost během montáže i používání. Dávejte pozor, abyste si při montáži nepřiskřípli prsty mezi spony a trubky. Při používání haly zajistěte dostatečné větrání kvůli výfukovým plynům a jiným nebezpečným výparům.

VYBAVENÍ A NÁŘADÍ K MONTÁŽI


Měřicí pásmo · Vyrovnávací šňůra · Kolíky · Žebřík nebo nůžková plošina · Těžké kladivo · Vrtačka · Klíč · Nůž · Zvedací zařízení

ZKONTROLUJTE DODÁVKU

SEZNAM DÍLŮ

Seznam dílů pro model 7020028P (číslo dílu a počet kusů). Díly jsou označeny čísly podle výkresů.

Č. dílu	Ks	Č. dílu	Ks	Č. dílu	Ks
1	19	10L	2	20	24
1A	2	10R	2	20A	19
2	38	11L	2	21	12
2A	4	11R	2	22	2 sady
3	38	12L	2	27	16 sad
3A	4	12R	2	28	2
4	38	13	6	28A	2
4A	4	13A	2	30	1 svazek
5	38	14L	2	33	8 sad
5A	4	14R	2	23	1008
6	38	15L	2	23A	44
6A	4	15R	2	24	315
7	38	16	20	25	32
7L	2	16A	4	25A	24
7R	2	16B	2	26	34
7A	40	16C	4	29	28
7B	6	17	2 sady	30	1 svazek
7C	284	17A	2	31	2
7D	92	17B	2	32	82
8A	4	18	40	34	176
8B	8	19	88	35	2
9	300	19A	20	36	2

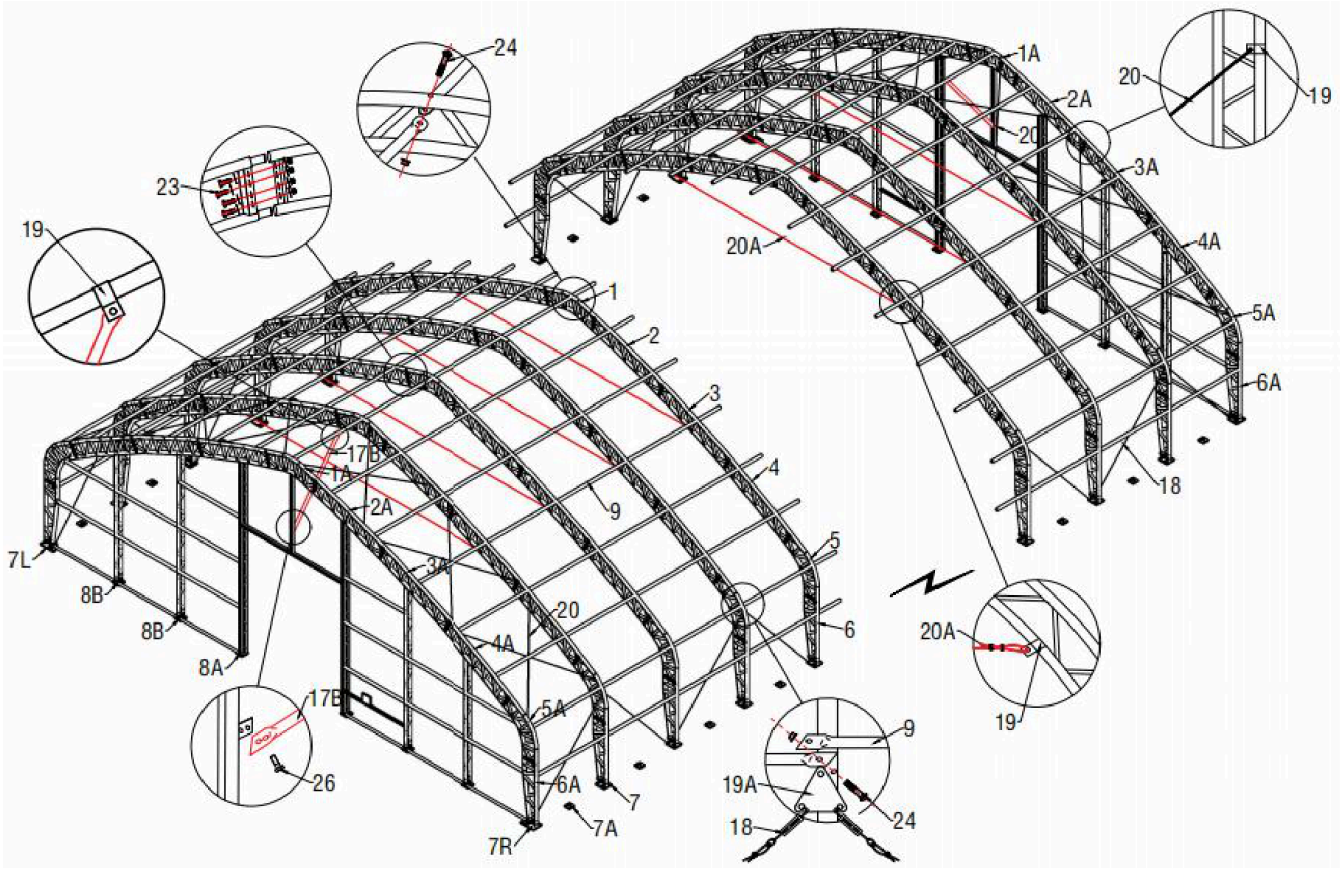


Obr. 1 – Náčrt příhradového rámu, rozměr 21,35 × 61 × 8,54 m

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST A

INSTALACE ZÁKLADOVÝCH DESEK

Při rozmísťování základových desek se řiďte schématem na obr. 2.

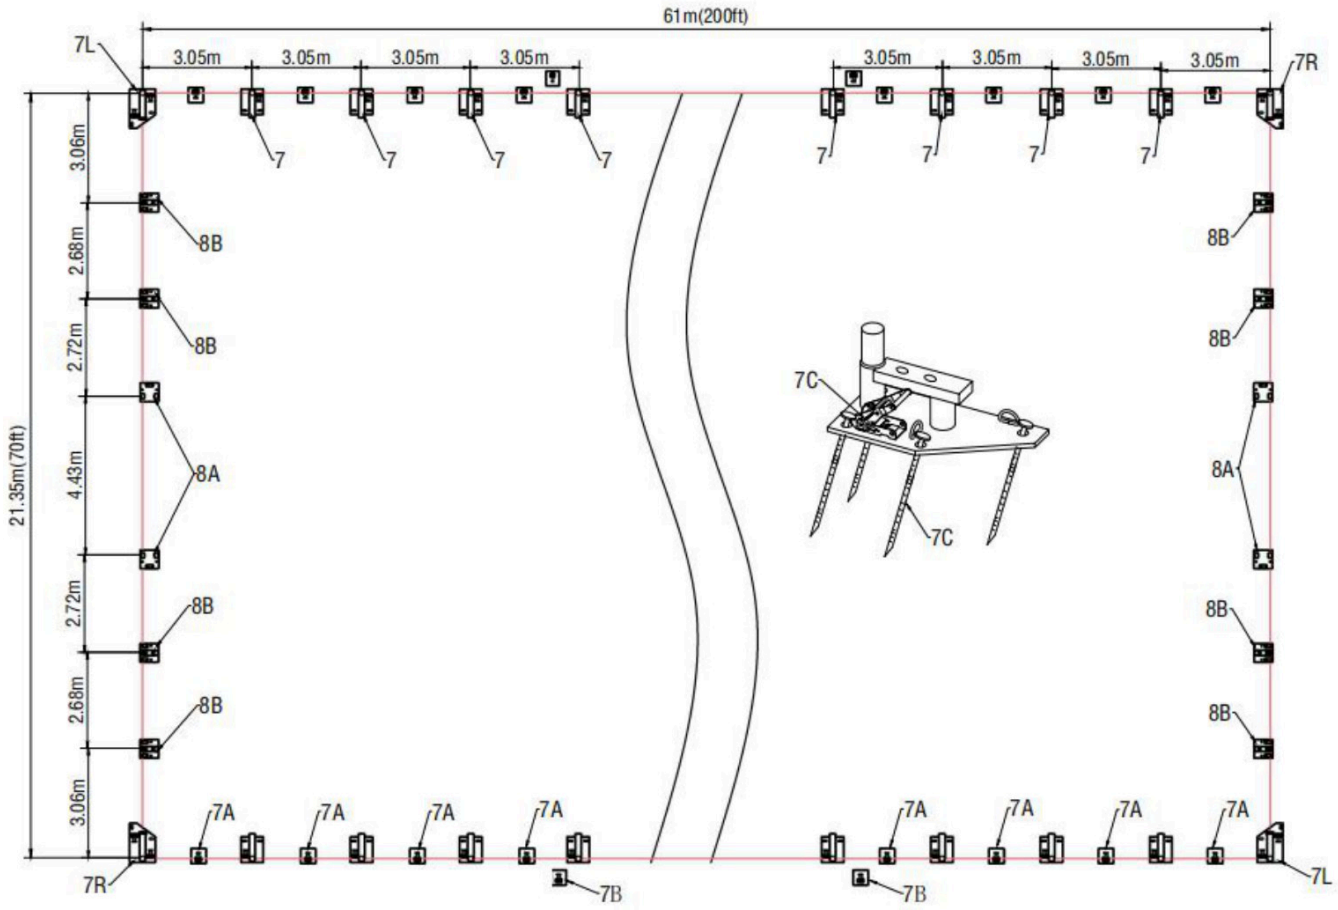

Obr. 2 – Rozmístění základových desek (rozměry v m)

1 Rozměry se měří od středu ke středu trubek na základových deskách. Podle schématu ověřte umístění základových desek. Každá deska má čtyři otvory pro kotevní kolíky.

2 Místo pro kolík označte tak, že kolík prostrčíte otvorem v základové desce. Potom desky odsuňte – značka určuje místo, kam přijde kolík.


POZNÁMKA

Kotevní kolíky jsou určeny pro běžné podmínky. Nejsou vhodné do skalnaté půdy, zmrzlé půdy ani do betonového podkladu.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST B

MONTÁŽ RÁMU


1

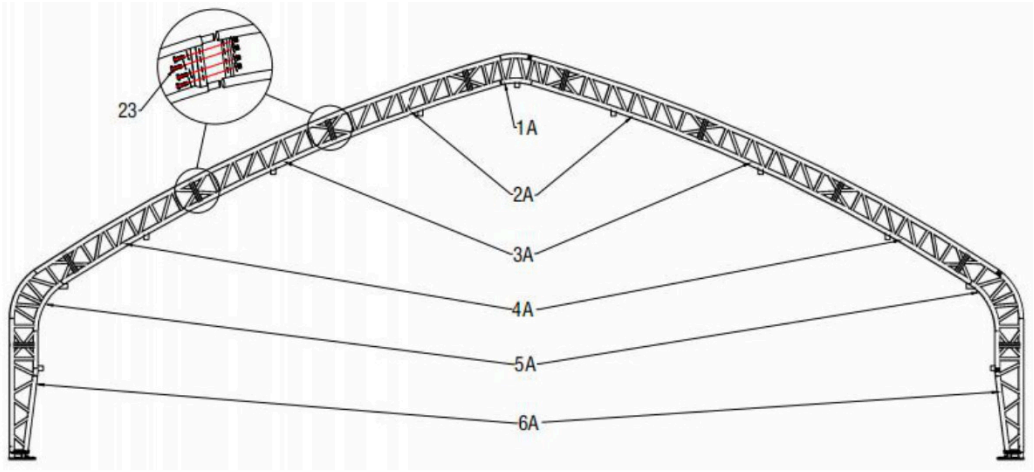

Obr. 3 – Koncový oblouk

Podle obr. 3 sestavte koncový oblouk z dílů č. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A a 6A. Spoje zajistěte šrouby č. 23 podle detailu.


2

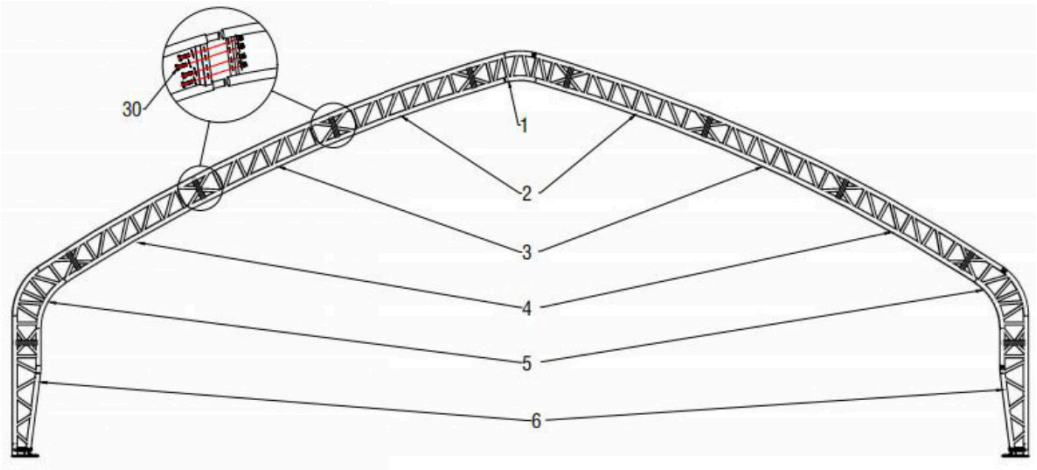

Obr. 4 – Střední oblouk

Podle obr. 4 sestavte střední oblouky z dílů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Spoje zajistěte podle detailu na výkresu (č. 30).


3

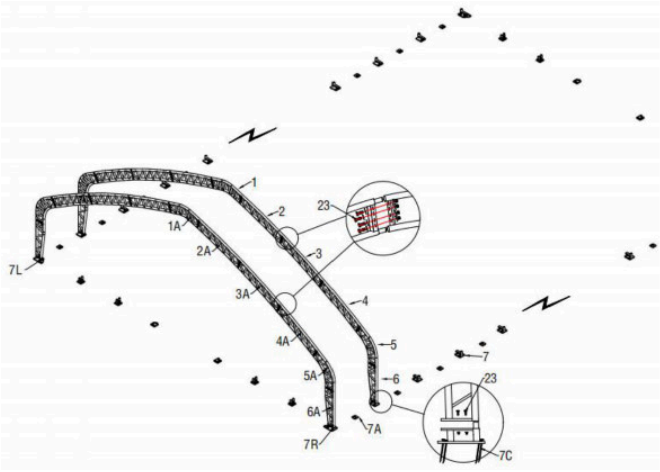

Obr. 5 – Postavení oblouků na základové desky

Koncový oblouk postavte na rohové základové desky č. 7L a 7R a střední oblouky na základové desky č. 7. Nohy oblouků v deskách zajistěte šrouby č. 23 a desky ukotvěte kolíky č. 7C (obr. 5).

4

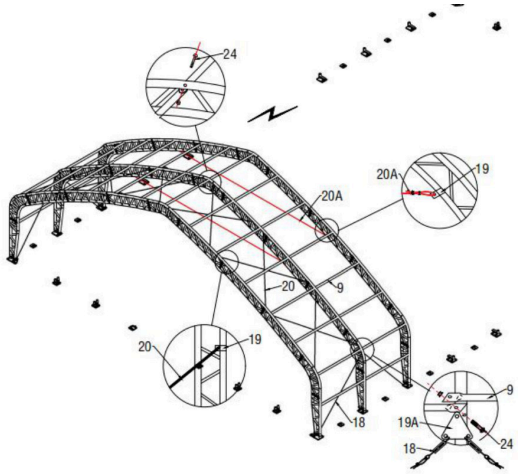

Obr. 6 – Podélné trubky a zavětrování

Mezi oblouky namontujte podélné trubky č. 9 a zavětrování č. 20 a 20A s připojením č. 19. U paty oblouků připevněte díly č. 18 podle detailu (č. 19A a 24) – obr. 6.


DŮLEŽITÉ

Matice nedotahujte úplně, dokud není celý rám smontovaný a osazený na místě. Oblouky a přední a zadní čelo důkladně smontujte na zemi ještě před jejich osazením do základových desek.

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST C


INSTALACE PŘEDNÍHO A ZADNÍHO ČELA S NAVÍJECÍMI DVEŘMI

1 Podle obr. 7 sestavte rám předního a zadního čela z dílů č. 10L/10R, 11L/11R, 12L/12R, 13L/13R, 14L/14R, 15L/15R, 16, 16A, 16B, 16C, 17 a 17A. Spodní části noh osaďte na základové desky (č. 8A, 8B a 21).

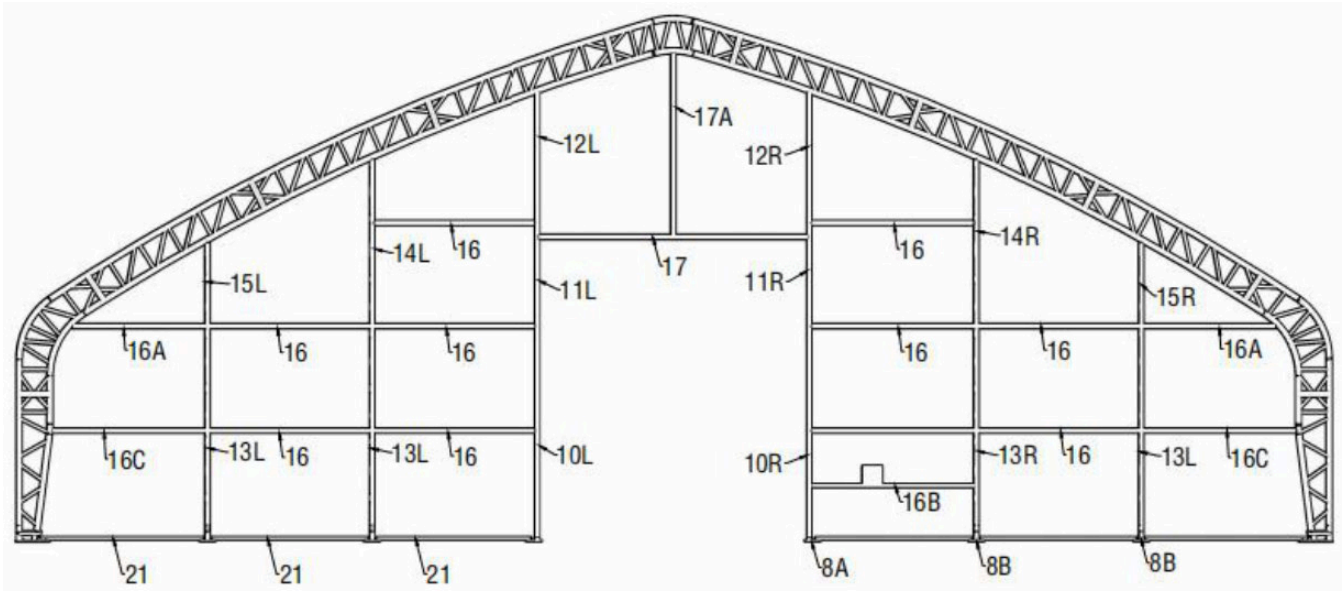


Obr. 7 – Rám předního a zadního čela

2 Díly čela spojte podle detailů na obr. 8 spojovacím materiálem č. 23A, 24, 25, 25A a 26. Základové desky čela ukotvěte kolíky č. 7C.

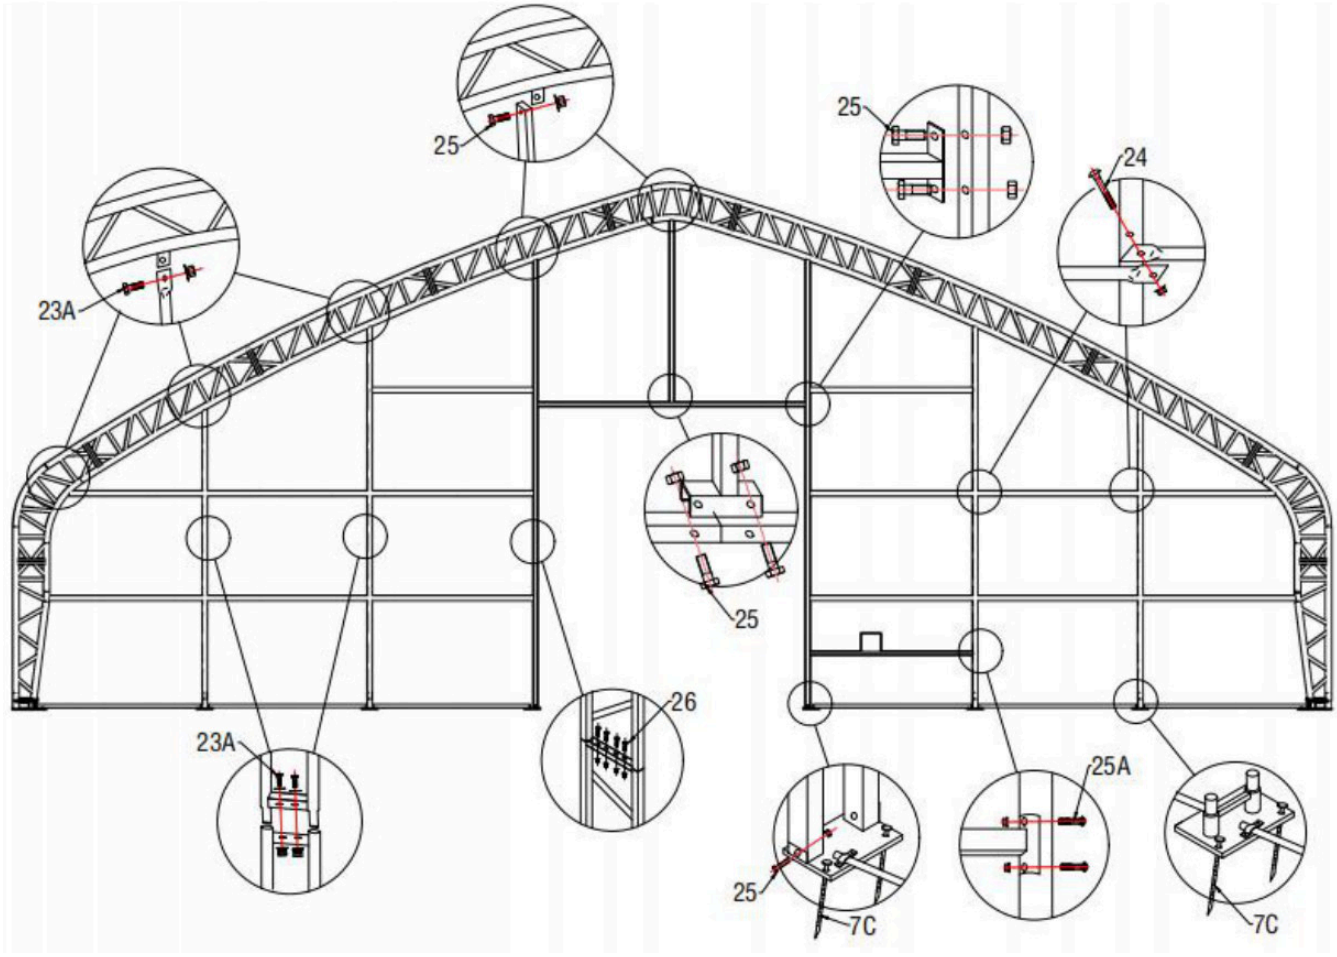

Obr. 8 – Spoje rámu čela

3 Čelní plachtu přišněrujte k oblouku lanem (č. 30). Do plachty navíjecích dveří vložte trubky č. 27, na rám namontujte naviják č. 28 a lanko veďte přes kladky č. 28A (obr. 9).

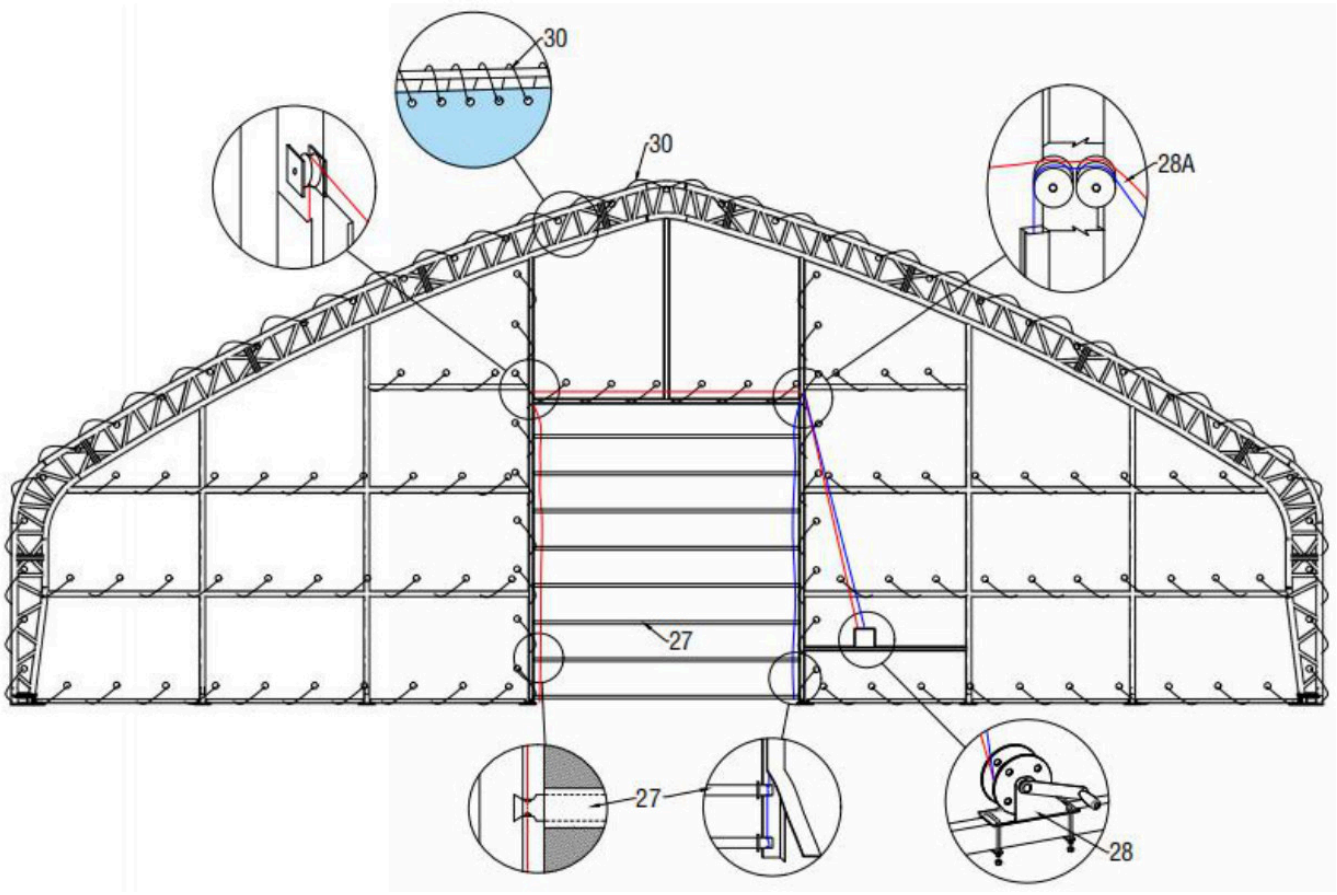


Obr. 9 – Plachta čela a navíjecí dveře

POSTUP MONTÁŽE · ČÁST D

INSTALACE STŘEŠNÍ PLACHTY


1

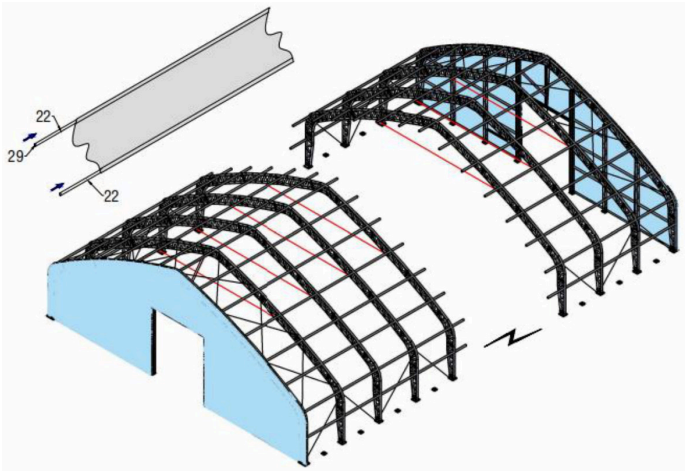

Obr. 10 – Napínací trubky ve střešní plachtě

Do kapes střešní plachty zasuňte napínací trubky č. 22 a jejich konce uzavřete zátkami č. 29 (obr. 10).

2

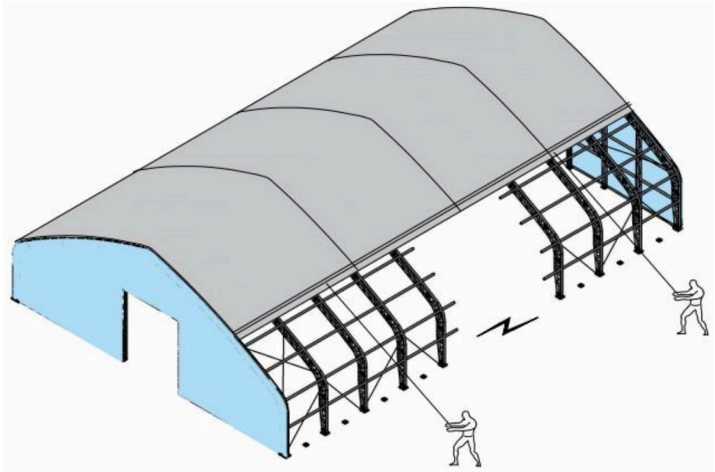


Obr. 11 – Přetahování střešní plachty

Střešní plachtu pomocí lan rovnoměrně přetáhněte přes rám (obr. 11).

3

Plachtu upevněte a napněte podle obr. 12: napínací trubky č. 22 připevněte k základovým deskám popruhy s ráčnou (č. 32, 7D), čela přišněrujte lanem č. 30, na hranu čela osaďte díl č. 33 a připevněte ho podle detailu č. 34. U základových desek použijte díly č. 7B, 7C a 7D podle detailu.

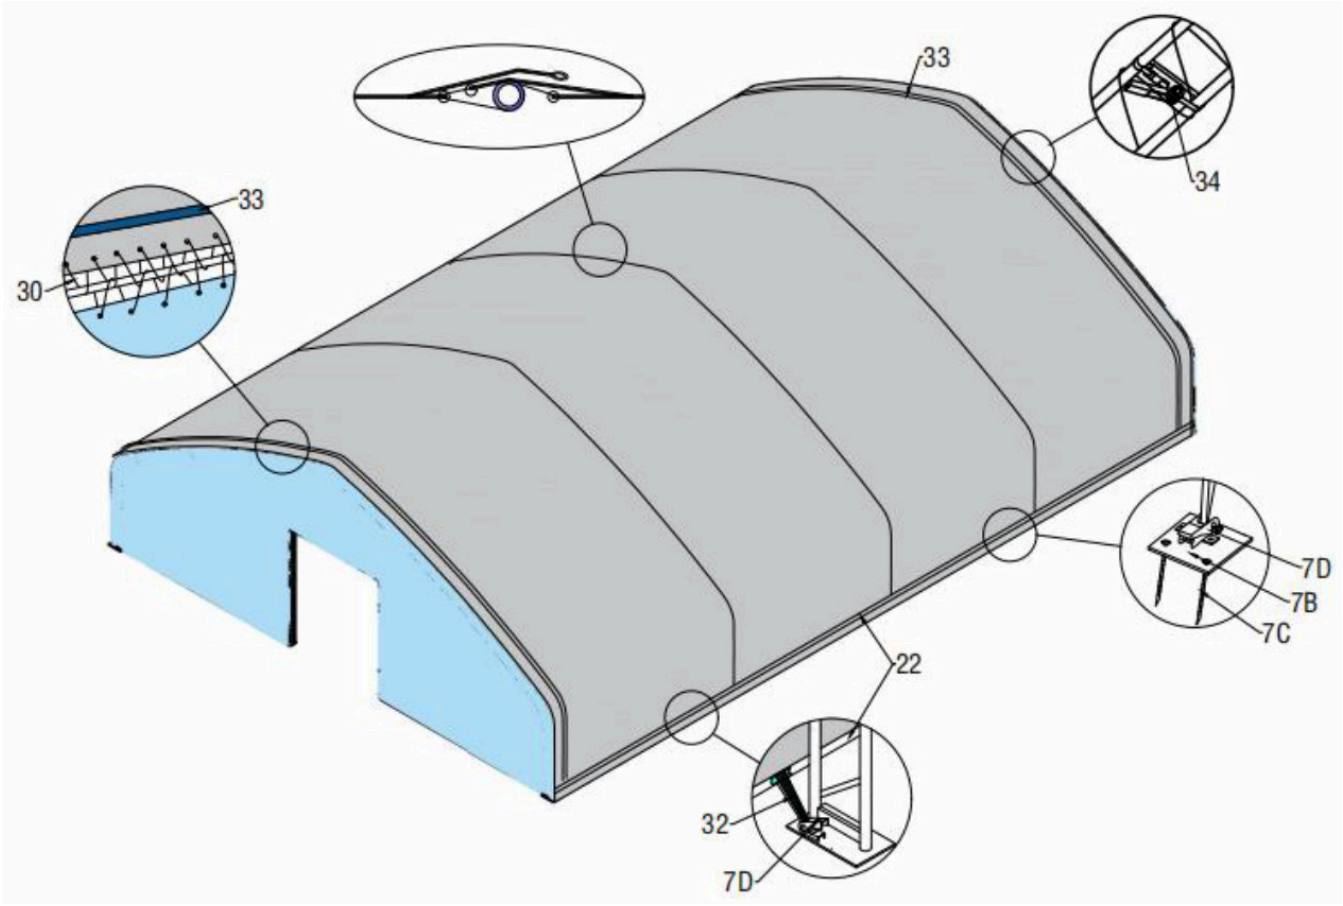

Obr. 12 – Upevnění střešní plachty

UPOZORNĚNÍ K POPRUHŮM

Popruhy se k napínacím trubkám nepřipevňují – trubku obepnou a na obou koncích se zajistí v ráčně.

GRATULUJEME – MONTÁŽ JE DOKONČENA.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagro.cz · hagro@hagro.cz
S dotazy k montáži nás kontaktujte.